


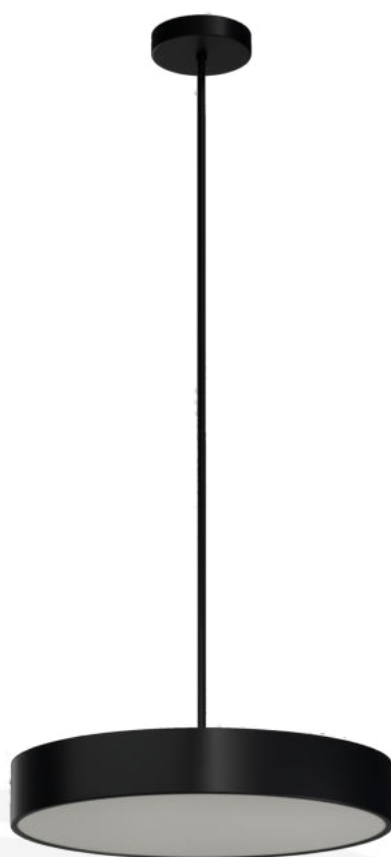

## KRUGER P3 FOP

LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P3 F0P

Kód produktu: KRU60724

Typ: LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 4K#

**Krátký popis svítidla:** Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



## Technická data

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typ svítidel      | Klasické on/off                            |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                              |
| Materiál základny | ocel                                       |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                              |
| Barva stínidla    | bílá - černá                               |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                          |
| Umístění montáže  | strop                                      |
| Šířka             | 490 mm                                     |
| Délka             | 490 mm                                     |
| Výška             | 80 mm                                      |
| Průměr            | ø 490 mm                                   |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                    |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                                     |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                    |
| Energetická třída | D                                          |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                          |


## Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 32 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks      |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3000 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5560 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 93 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*

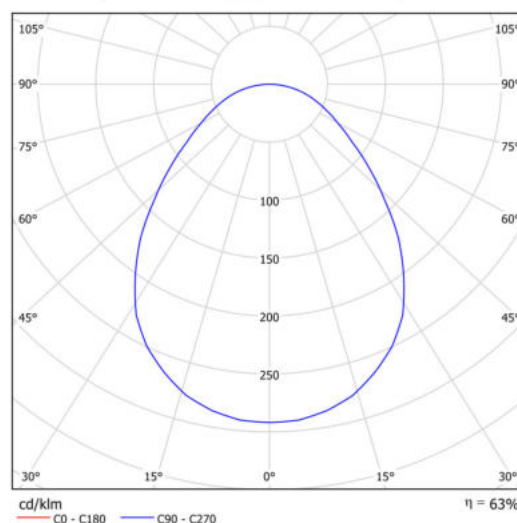

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728085254 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

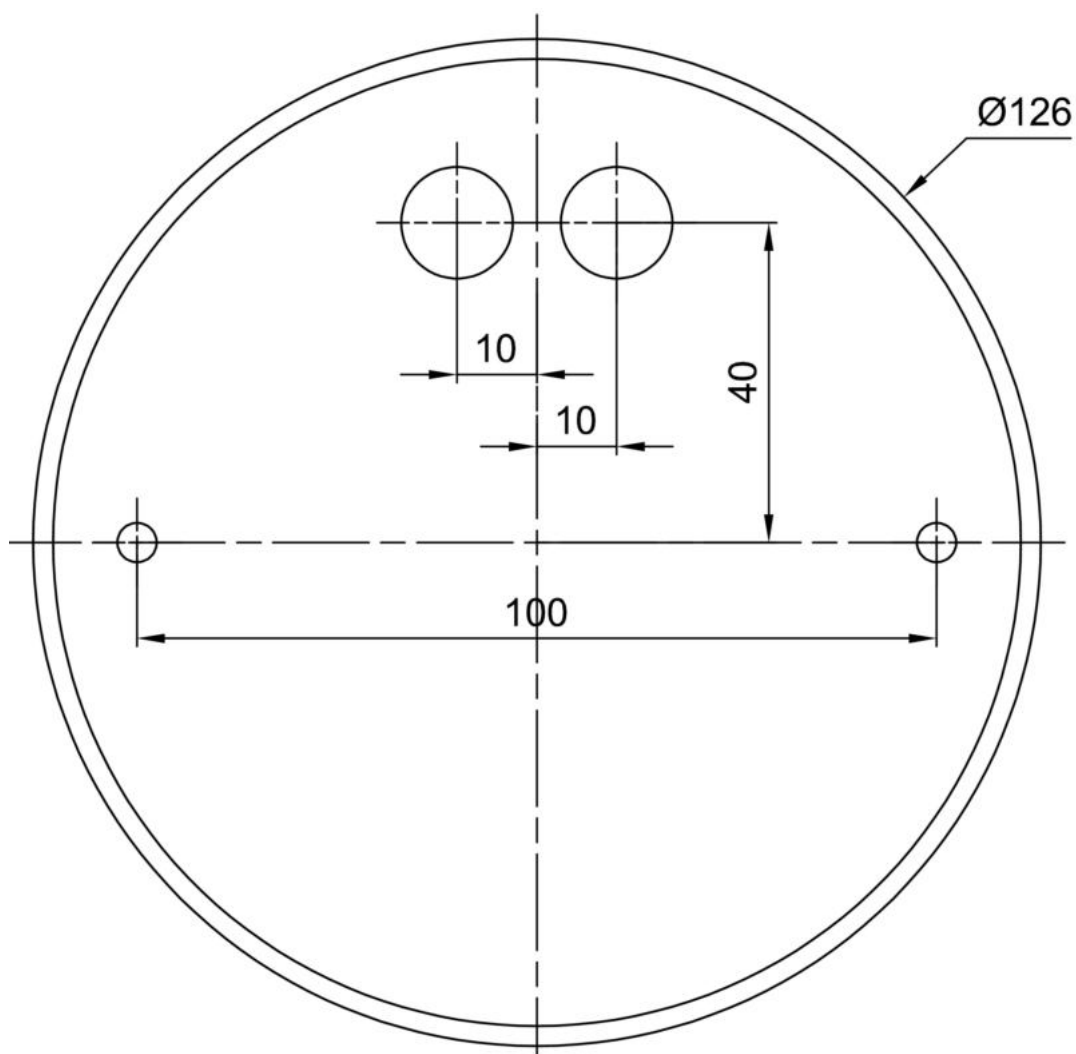

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20647        | FOP3C | bílá - černá |  |         |