

## KRUGER P3 FC

LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P3 FC

Kód produktu: KRU60230

Typ: LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a designové černé stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



### Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	černé plastové s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 490 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



### Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	24 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	24 ks
Počet svítidel na jistič C16A	40 ks

### Světelná data

Světelný tok svítidla	850 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Měrný výkon	17 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

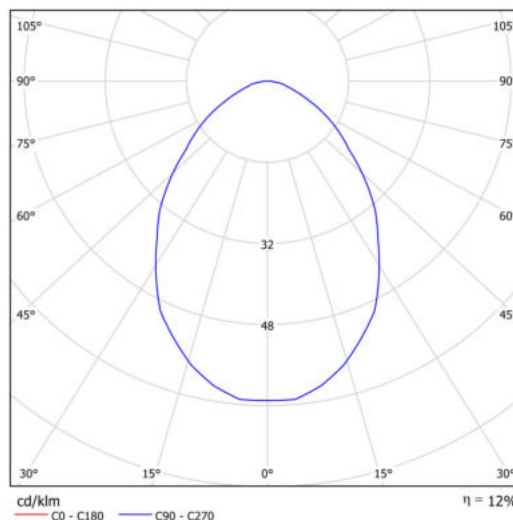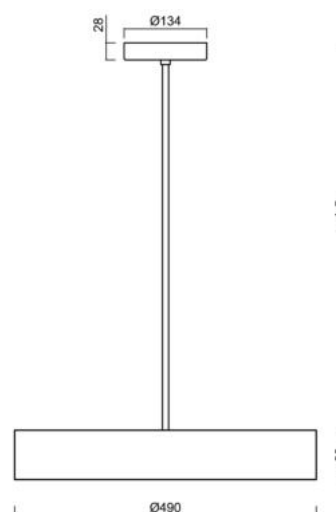

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

### Logistická data

EAN	8591728082994
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

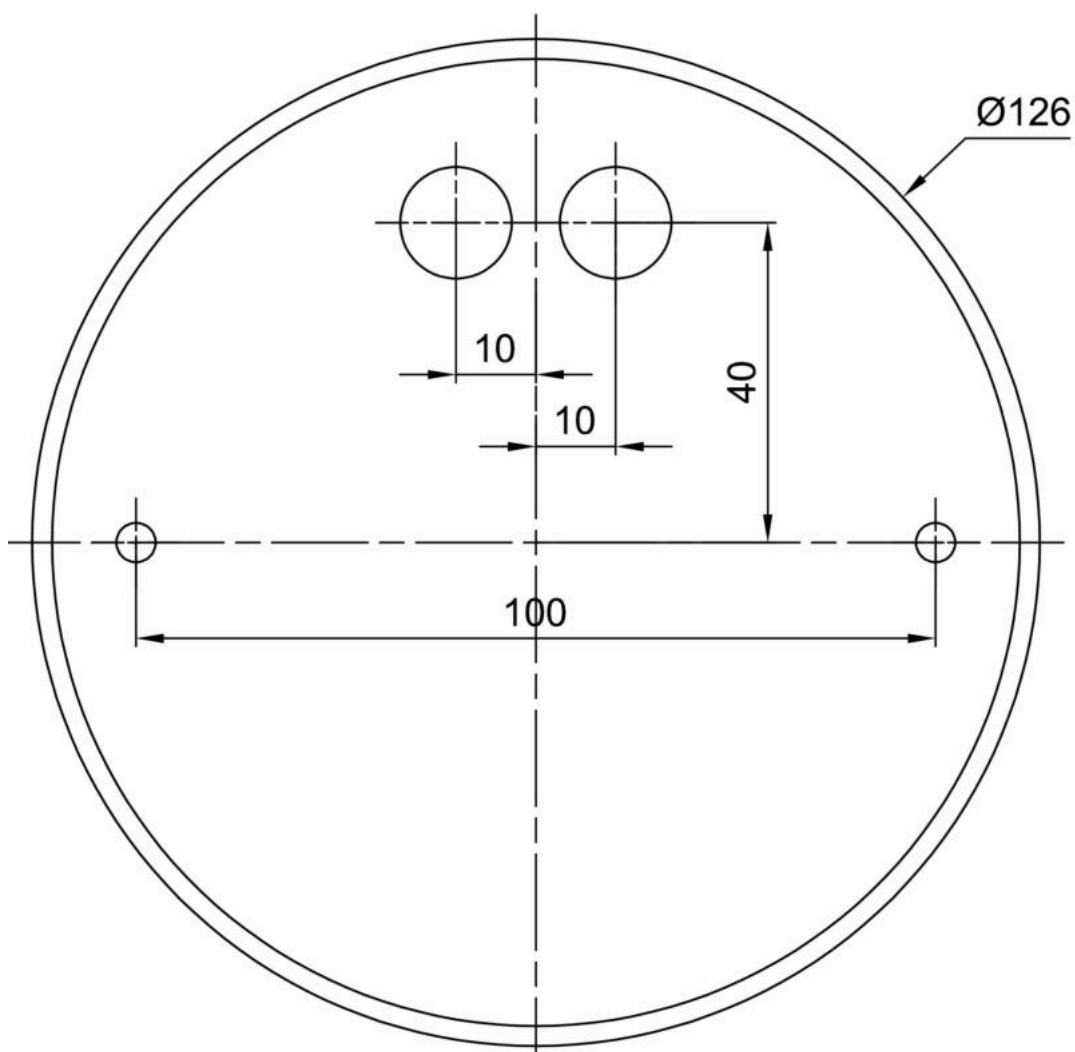

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20648	FC3C	černá		