



MATAR LE5

LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR LE5

Kód produktu: MAT60582

Typ: LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.

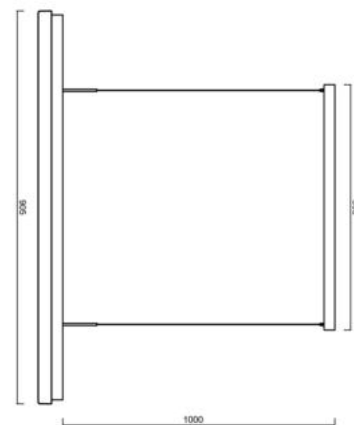

Technická data


Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop
Šířka	905 mm
Délka	92 mm
Výška	56 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	2830 lm
Světelný tok zdroje	4360 lm
Měrný výkon	108 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

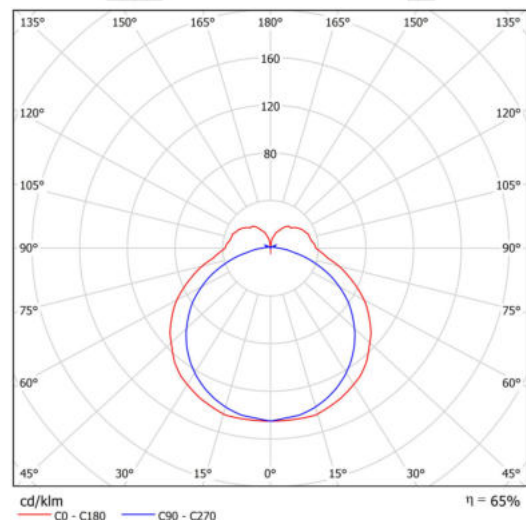

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistická data

EAN	8591728088996
Hmotnost NTT0	2.5 Kg
Hmotnost BTTO	2.6 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.013 m ³
Balení 1 šířka	0.94 m
Balení 1 délka	0.12 m
Balení 1 výška	0.08 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

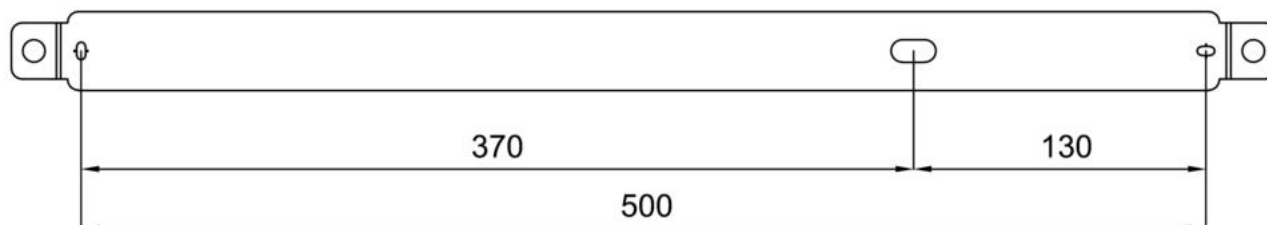

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20617	PC76	bílá	