



## SUBRA S5

---

LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C DALI 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SUBRA S5

Kód produktu: SUB60519

Typ: LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                  |
| Typ montáže       | závěsné - kabel              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | černá Ral9005                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | šrouby                       |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 150 mm                       |
| Délka             | 150 mm                       |
| Výška             | 1032 mm                      |
| Průměr            | ø 150 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |


### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 82 W        |
| Stupeň krytí                  | IP20        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 11020 lm     |
| Světelný tok zdroje                                                 | 14130 lm     |
| Měrný výkon                                                         | 134 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

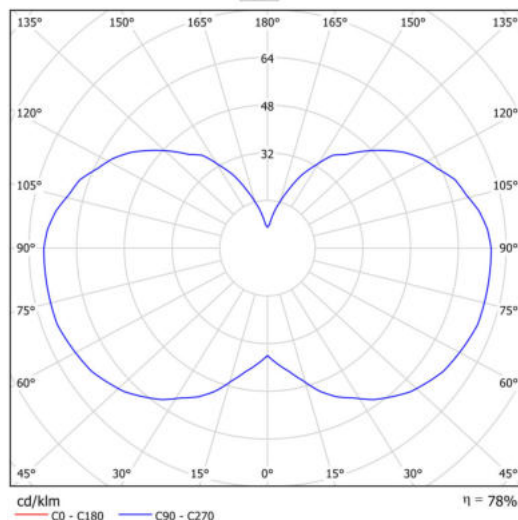


## Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728090067 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

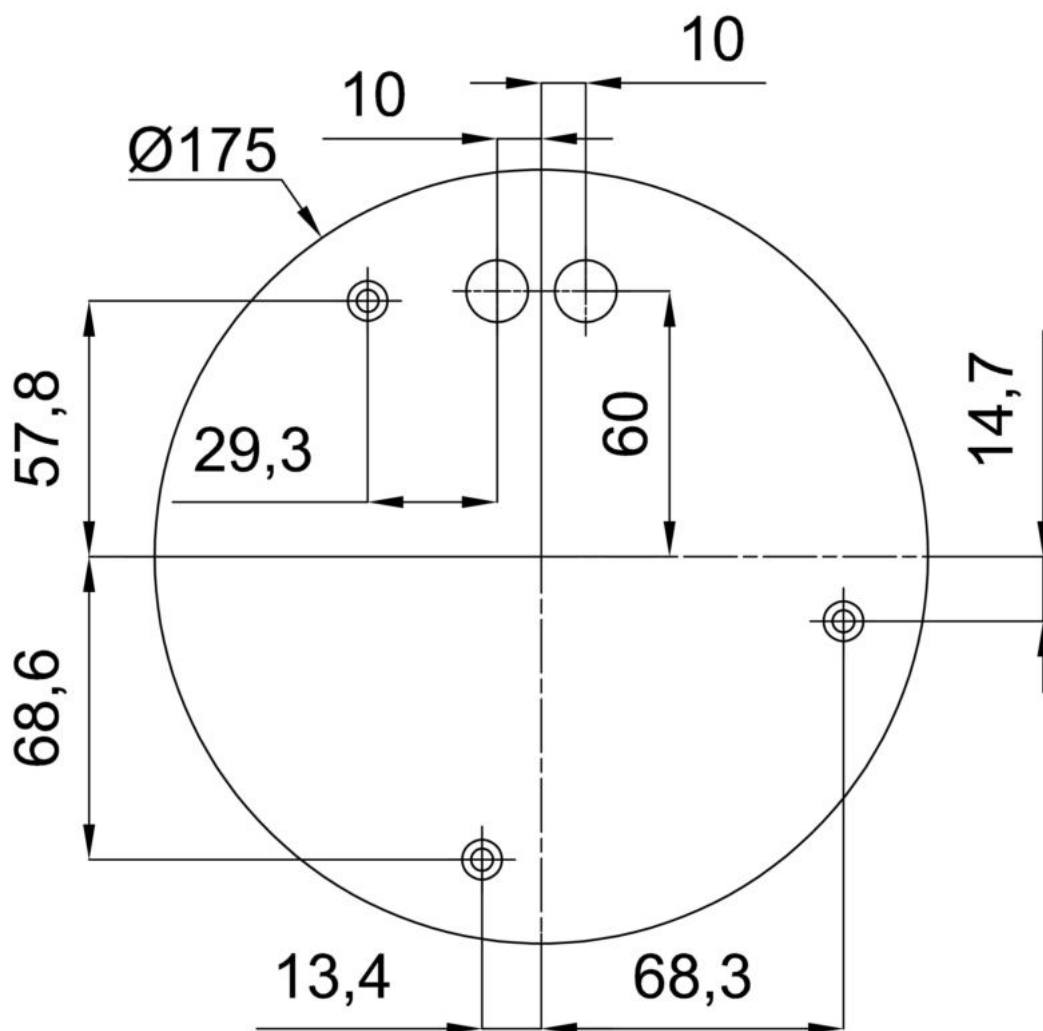

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název                   | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20664        | PM85<br>(pr.150/1030mm) | bílá  |  |         |