

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Prachotěsné svítidlo pro stmívatelnou LED TRUBICI



PERFOR-
MANCE
CLASS

Oblasti použití

- Parkoviště, sklady, výrobní prostory
- Stmívatelné zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Předem zapojené pro snadnou instalaci EXTERNÍHO SYSTÉMU LED TUBE T8
- Instalace bez nářadí
- Odolné tělo svítidla
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Těleso svítidla, dostupné pro 1 nebo 2 LED trubice T8
- Je již nainstalován stmívatelný Driver EXTERNÍHO SYSTÉMU
- Vhodné pro EXTERNÍ SYSTÉM LEDVANCE LED TUBE T8
- Rozhraní DALI 2.0 pro integraci systému řízení osvětlení
- Zabudovaná elektrická pojistka
- Stupeň krytí: IP65



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1280,00 mm
Šířka	65,00 mm
Výška	70,00 mm
Váha výrobku	966,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 5pólová (L, N, PE, DA+, DA-)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI2
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	G13

PŘEDŘADNÍK

EP - Výstupní zvlnění proudu	≤ 5 %
------------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

Výbava / příslušenství

- V nabídce sada s propojovacím kabelem
- Včetně nerezových svorek a kabelové průchodky M20

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	UI DP HOUSING DALI
	Packaging insert	LN INV DALI
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration DP HOUSING




Dokumenty a certifikáty		document_name
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING
CAD/BIM soubory		document_name
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 1 1200

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854146442	Folding box 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	1096.00 g	6.49 dm³
4099854146459	Shipping box 9	1,287 mm x 216 mm x 237 mm	10514.00 g	65.88 dm³
4099854246036	Shipping box 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	13802.00 g	86.63 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

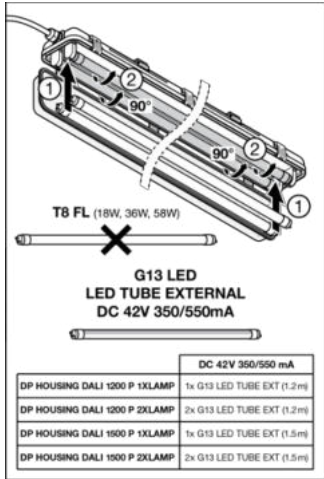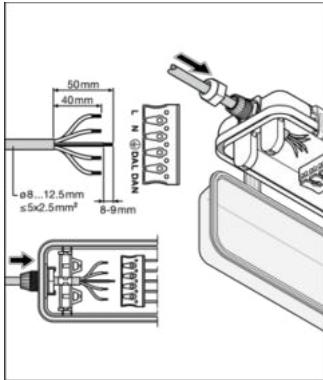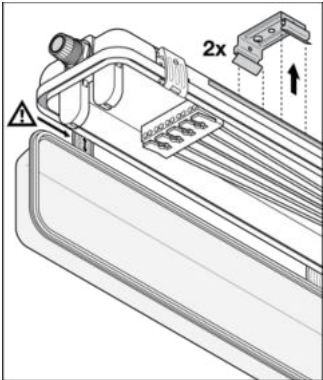

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.