

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Prachotěsné svítidlo pro nouzové osvětlení



Oblasti použití

- Parkoviště, sklady, výrobní prostory
- Nouzové osvětlení pro jednobateriové systémy
- Strmívatelné zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Předem zapojené pro snadnou instalaci EXTERNÍHO SYSTÉMU LED TUBE T8
- Instalace bez nářadí
- Odolné tělo svítidla
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Těleso svítidla, dostupné pro 1 nebo 2 LED trubice T8
- Strmívatelný driver EXTERNÍHO SYSTÉMU, nouzová jednotka a baterie jsou již nainstalovány
- Vhodné pro EXTERNÍ SYSTÉM LEDVANCE LED TUBE T8
- Rozhraní DALI 2.0 pro integraci systému řízení osvětlení
- Zabudovaná elektrická pojistka
- Stupeň krytí: IP65



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1585,00 mm
Šířka	95,00 mm
Výška	70,00 mm
Váha výrobku	1677,00 g



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP
IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	+5...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 5pólová (L, N, PE, DA+, DA-)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI2
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	G13

PŘEDŘADNÍK

EP - Výstupní zvlnění proudu	≤ 5 %
------------------------------	-------

BATERIE

Typ baterie	LiFePO4
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	3,2 V
Doba nabíjení baterie	>12 h

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Oblast nouzového použití	Bezpečnostní osvětlení / Osvětlení únikové cesty
Typ provozu nouzového osvětlení	S údržbou
Typ zkoušky nouzového provozu	Automatický
Výkon v nouzovém režimu	3,0 W
Světelný tok v režimu nouzového provozu	320 lm
Výdrž baterie v nouzovém režimu	3 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

Výbava / příslušenství

– Včetně nerezových svorek a kabelové průchodky M20

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	UI DP HOUSING EM
	Packaging insert	LI DP HOUSING EM
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration DP HOUSING EM
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING EM




CAD/BIM soubory		document_name
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 2 1500

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854148941	Folding box 1	1,572 mm x 98 mm x 75 mm	1876.00 g	11.55 dm ³
4099854246098	Shipping box 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	12642.00 g	78.48 dm ³
4099854148958	Shipping box 4	1,592 mm x 208 mm x 162 mm	8494.00 g	53.64 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

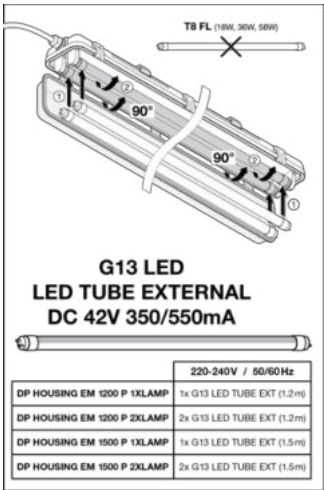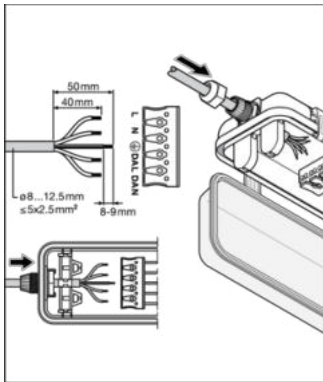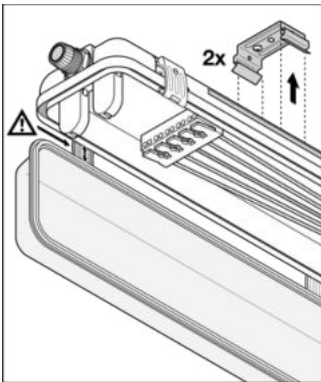

Test ¹⁾	
Initialization ¹⁾  $\approx$ 48h Normal	Automatic ²⁾
Daily check of Control LED ¹⁾ 	Green ¹⁾ 
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172)  30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172)  3h	Automatic test once every 12 weeks ¹⁾

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.