

Prachotěsné LED svítidlo



up to  
**170** lm  
W

**IP**  
**65**



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Svítidla Kanlux MAH PRO 5Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 5 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP65 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1500

**Šířka [mm]:** 75

**Výška [mm]:** 75

**Množství průchodek:** 2

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 52 / 44,5 / 37 / 29,5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 8400 / 7300 / 6200 / 5000

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6


**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000



## 38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotěsné LED svítidlo

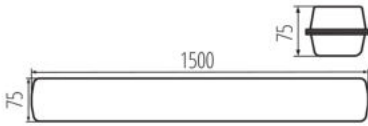

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 80000$

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-20 \div 40$

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:  $1 \div 2,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65


### DALŠÍ INFORMACE:

- 

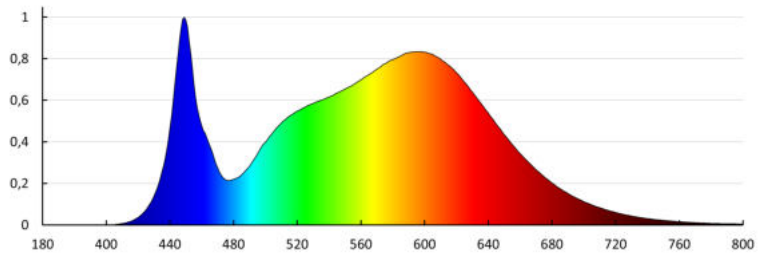

KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW  
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

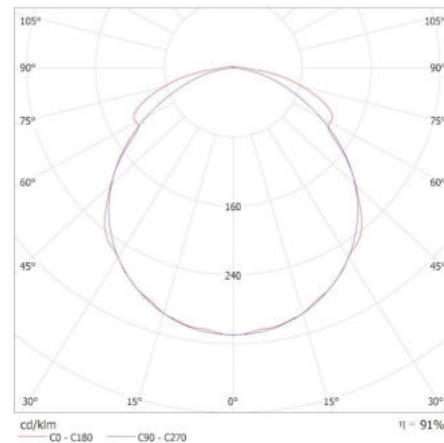

## 38141 MAH PRO 52W 15R-NW

---

Prachotěsné LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

