



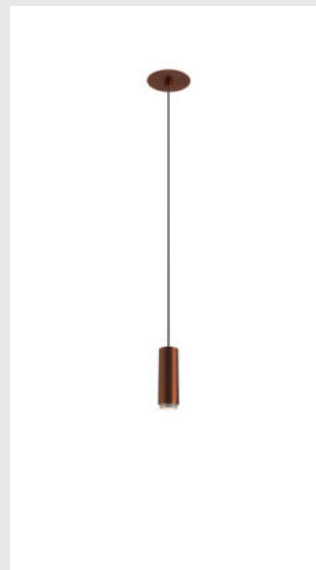

## LALU®

**závěsné svítidlo, Led Base, zápusťné, mix & match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, bronzová**

Objevte prožitek mix & match v jeho nejelegantnější podobě: LALU® je název nové řady závěsných svítidel SLV, která kombinuje různá stínidla s různými paticemi. Verze pro zápusťnou montáž LED s teplotou teplé bílé barvy 3000 K a vysokým indexem podání barev (CRI >90) vykouzlí útulnou světelnou atmosféru. Ideální pro obytné prostory, které potřebují jisté oživení pomocí trendových barev a štíhlého, elegantního a dekorativního designu. A jak už je to u SLV obvyklé, model LALU® se také rychle a snadno instaluje.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1007550                        |
| Kód IP                         | IP 20                          |
| Třída rázové pevnosti          | IK 03                          |
| Rázová pevnost                 | 0.35 Joule                     |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 500                            |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 9.5 W                          |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 25 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 98                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 123                            |
| Úroveň rozběhového proudu      | 3 A                            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 15 µs                          |
| Lumen                          | 680 lm                         |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 40 °                           |
| Barva                          | bronzová                       |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916381 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1007533 | LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, bronzová |
| 1007540 | LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, bílá     |
| 1007539 | LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, bronzová |
| 1007526 | LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, černá     |
| 1007535 | LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, černá    |
| 1007525 | LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, bílá      |
| 1007528 | LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, bílá      |
| 1007527 | LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, bronzová  |
| 1007538 | LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, černá    |
| 1007534 | LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, bílá     |
| 1007522 | LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, bílá      |
| 1007524 | LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, bronzová  |
| 1007530 | LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, bronzová    |
| 1007537 | LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, bílá     |
| 1007521 | LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, bronzová  |
| 1007531 | LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, bílá        |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| Data LXXBXX      | L70B50   |
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 10.7 cm  |
| Průměr           | 3.45 cm  |
| Délka závěsu     | 150 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.342 kg |
| Celková hmotnost | 0.366 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 5 cm     |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm   |
| BIG WHITE strana | 177      |

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1007536 | LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, bronzová |
| 1007523 | LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, černá     |
| 1007529 | LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, černá     |
| 1007532 | LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, černá       |