



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fázově ořezané stmívání, Vyzařovací úhel 60°, Černá, IP20/65

Kompletní řada zapuštěných bodových světel, které zajišťují špičkový světelný výkon. Protože nabízí fixní i nastavitelné hlavice a tři teploty chromatičnosti (CCT), určitě najdete takové, které se nejlépe hodí do vašeho projektu. Užijte si skvělý a spolehlivý výkon, který nevyžaduje údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optiky	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Divergence světelného paprsku svítidla	Vyzařovací úhel 60°
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jednotné hodnocení oslnění CEN	60°
Včetně předřadníku	Ano	Photobiological safety according to EN 62471	23
Lighting Technology	LED	Typ All-in	RG1
Vrstva	Hodnota	All-in, Multi Color Temperature	
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Světelný tok	550 lm	Vstupní napětí	220 až 240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	91 lm/W	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 3000 4000 K	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Index podání barev (CRI)	80	Náběhový proud	1,4 A
Hodnota blikání (PstLM)	0,1	Doba náběhového proudu	0,2 ms
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4	Spotřeba energie	6 W
Barva světelného zdroje	2700 / 3000 / 4000 K	Účinnost (zlomek)	0.9

Ledinaire Clear Accent

Připojení	Třípólový zasunovací konektor
Kabel	Kabel 0,75 m bez konektoru
Počet produktů na MCB 16 A typu B	240

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	−20 až +40 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Ovládací rozhraní	Fázové ořezané stmívání
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály	
Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Černá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Vymazat
Celková výška	43 mm
Celkový průměr	89 mm

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,35 J zesílená]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Značka CE
Záruční lhůta	3 roky

Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	


Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	−0%,+20%
Počáteční chromatičnost	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerance spotřeby energie	−10%,+5%

Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1,2 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Ne



Označení a balení	
Objednací název produktu	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK
Celý název výrobku	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK
Full EOC	87201692088900
Objednací kód	20888900
Číslo materiálu (12NC)	929003322802
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169208889
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8720169208896

Rozměrové výkresy

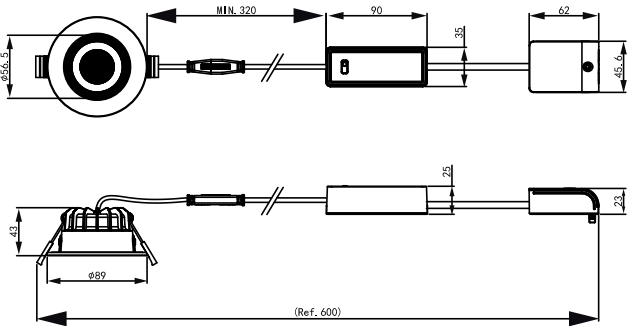

Ledinaire Clear Accent

Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

