

LED vestavné svítidlo Toro R15, 15W, 3000K, černé

Kód produktu: **ML-412.068.33.1**Typ produktu: **TR172-15W3000K-B-EN**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED podhledové svítidlo 15W černé, 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 1080lm, vyzařovací úhel 120°, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry ø172x25mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Podhledové LED svítidlo **Toro** o výkonu 15 W vytváří světelný tok 1080 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních, ubytovacích nebo administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je teple bílý** o teplotě chromatičnosti 3000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Tělo svítidla je hliníkové, černě lakované, kruhového tvaru o průměru 172 mm a výšce 25 mm. Plastový PMMA **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 120°. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých interiérech. Upevnění svítidla do montážního otvoru je zajištěno pružinovými přichytkami. Součástí balení je samostatný předřadník, který je ke svítidlu napojen kabelem přes konektor.

Připojení

Svítidlo spolu s předřadníkem patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice předřadníku je dvoupólová šroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem: **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Černá**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ne**Reflektor: **Žádný**Rozložení světla: **Širokoúhlý**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **G**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1080**Účinnost: **0,9**Výška / hloubka [mm]: **25**Vnější průměr [mm]: **172**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-




1: **Ano**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: **Ne**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**Náhrada za: **1x 26 W**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **teple bílý WW**Barevná teplota [K]: **3000**Záruka McLED [M]: **60**Stmívání a výběr výkonů: **Nestmívatelné**EAN: **8595607155625**

15 W 3000 K 1080 lm
CRI 80 IP 20

5 Years
Warranty
LED
Light
Source
50,000
Hours
Lifetime

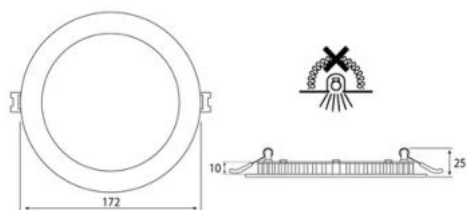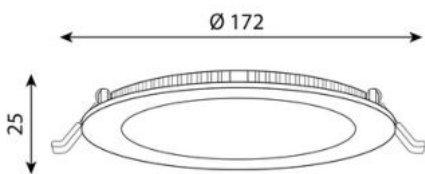

3000
K

3000 K

ML-412.068.33.1
TR172-15W3000K-B-EN

1150
lm

Toro R15



McLED® Toro R15 black

51L

Code: ML-412.068.33.1

Type: TR172-15W3000K-B-EN

Input: 42-70 VDC · 300 mA

15W · 1080 lm

3000 K · 120°

www.mcled.eu Made in China



McLED s. r. o.

Vídeňská 185, CZ - 252 50 Vestec

Tel.: +420 220 184 800

e-mail: office@mcled.cz

www.mcled.cz

Schmachtl GmbH

Pummenreistraße 36, A - 4020 Linz

Tel.: +43 732 7046 0

e-mail: office@mcled.at

www.mcled.at

+40 °C

-10 °C