

Zásuvka vestavná šikmá TE



Položka	
Kód položky	12391
Parametry	16A 7P (6P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941123914
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná TE šikmá
Proud	16A
Počet pólů	7P (6P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (400V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	100,0 mm
Rozměr příruby - šířka	92,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	--

Další technické parametry

	sklon 20°
--	-----------


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,213 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941123914
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,263 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	7
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	100
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	85
Velikost příruby horizontálně	92
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	77

Rozměrový obrázek

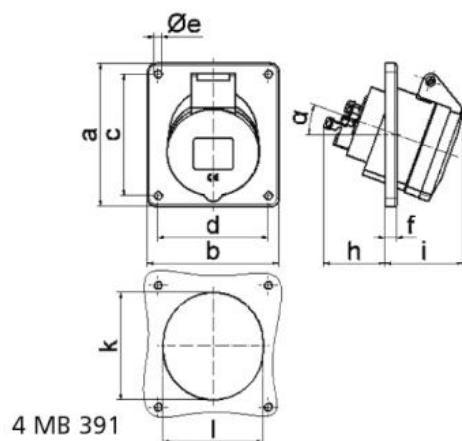

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	100,0	100,0					
b	92,0	92,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e Ø	5,5	5,5					
f	8,0	8,0					
h	46,0	61,0					
i	55,0	60,0					
k	70,0	78,0					
l	70,0	78,0					
α	20°	20°					
Leiter mm² min	1,5	2,5					
Leiter mm² max	4	10					