



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti	
Patice krytky	E14	(jmen.)	70 %
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	1
Cyklus zapnutí	20 000	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	250 lm	Spotřeba energie	2,2 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W	Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Ekvivalentní příkon	25 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Účinnost (zlomek)	0,4

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	P45
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387383
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení



Objednací název produktu	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Celý název výrobku	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Full EOC	871951434681900
Objednací kód	34681900
Číslo materiálu (12NC)	929001345492
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346819
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346826

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje

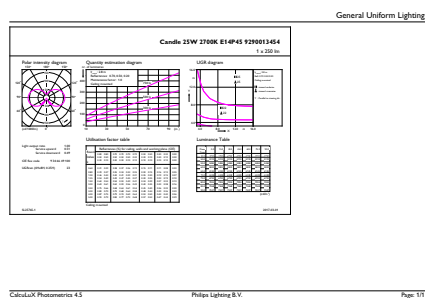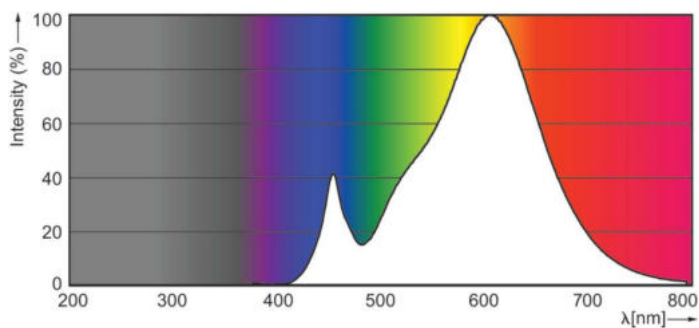


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Životnost

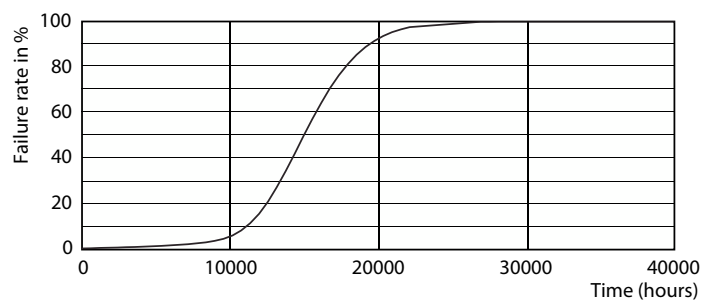

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

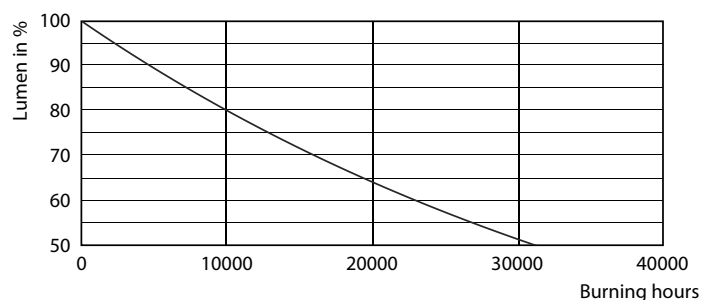

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

