DATOVÝ LIST

KP 64/4 - krabice přístrojová

www.kopos.cz

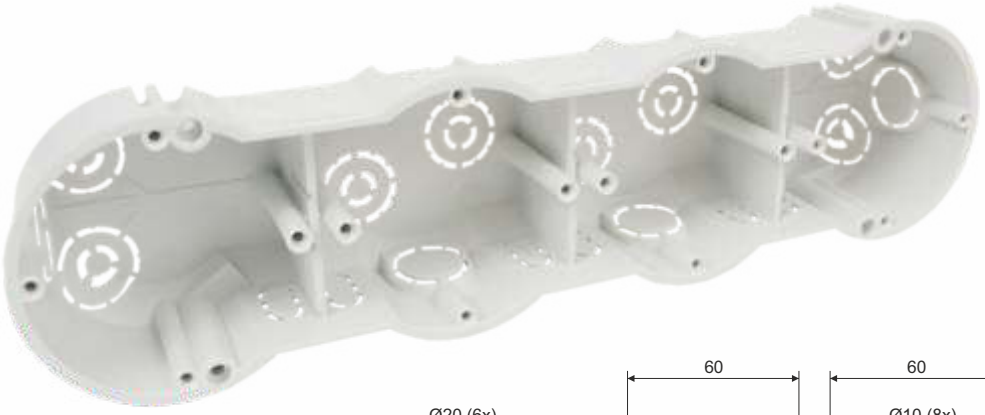

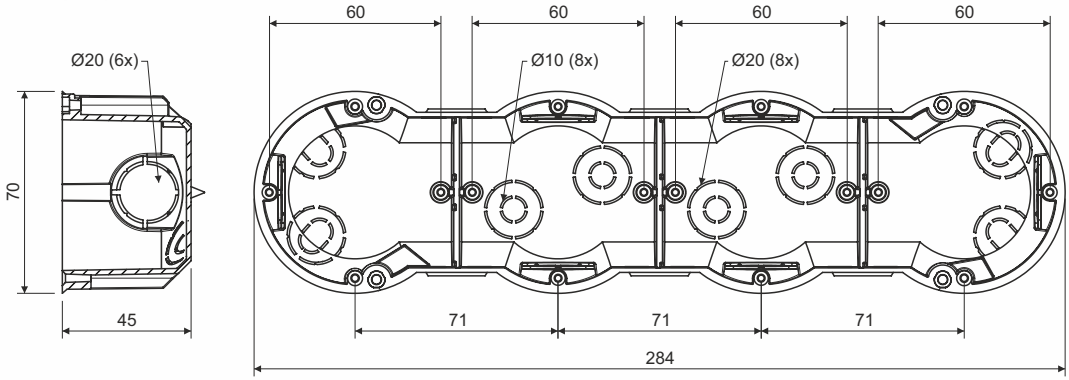

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
moderní instalace ve sdružených rámečcích (rozteč 71 mm)
výrazná tuhost zjednodušuje instalaci přístrojů

materiál: PVC
barva: šedá
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D
hmotnost: 140 g
splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladování: ČSN 64 0090

KP 64/4_KA - 2 ks krabic ve smrštitelné folii, polepeny štítkem, přístrojové šroubky přiloženy v sáčku; 28 ks krabic v kartonu

příslušenství: nástavný rámeček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS