

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

5905339386007



Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 1 až 4 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 800 W (120 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světlometu je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukojeť umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je ≥ 20 cm. Záruka: 5 let.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 360

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 182

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximální výkon [W]: 200

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 30000

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor



Barva světla: bílá

Životnost [h]: 100000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 66

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 150

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: C

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 33500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 70

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::


LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

38600 FL STADER 200W 60D NW


LED reflektor

LOGISTICKÉ ÚDAJE:**Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 4**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 4**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 3650**Gramáž [g]:** 4145**Hmotnost kusu brutto [g] :** 3928**Délka jednotkového balení [cm]:** 42.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 23**Výška jednotkového balení [cm]:** 12**Hmotnost kartonu [kg]:** 16.58**Šířka kartonu [cm]:** 24**Výška kartonu [cm]:** 51**Délka kartonu [cm]:** 43.5**Objem kartonu [m³]:** 0.053244**DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

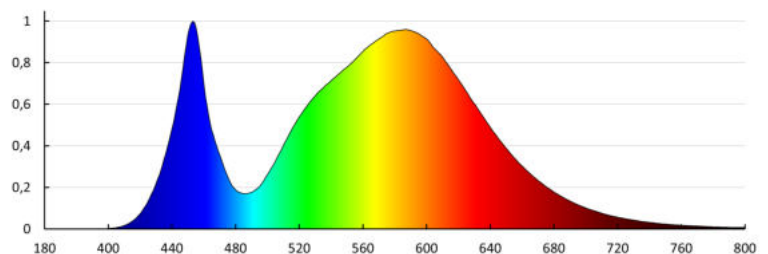

KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

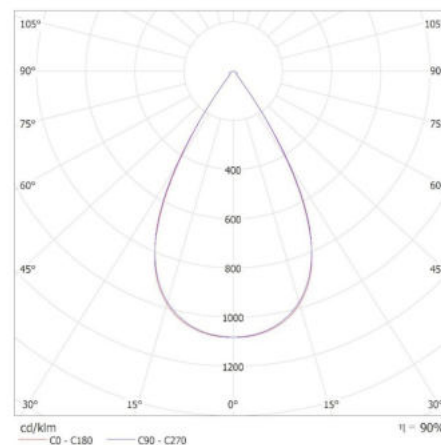
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

38600 FL STADER 200W 60D NW


LED reflektor



Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 200
Lampy: 1 x FL STADER 200W

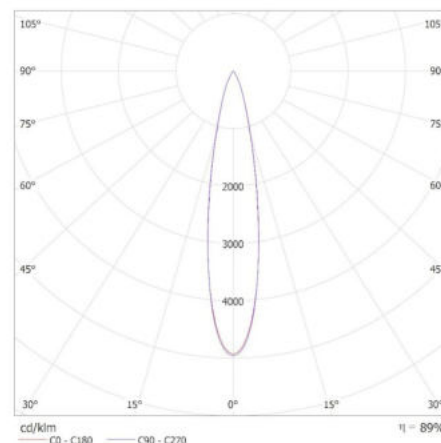

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

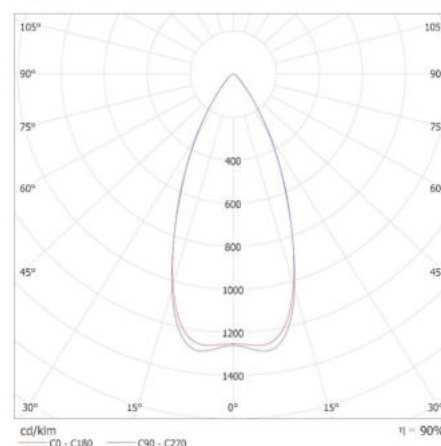


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampa: 1 x FL STADER 200W

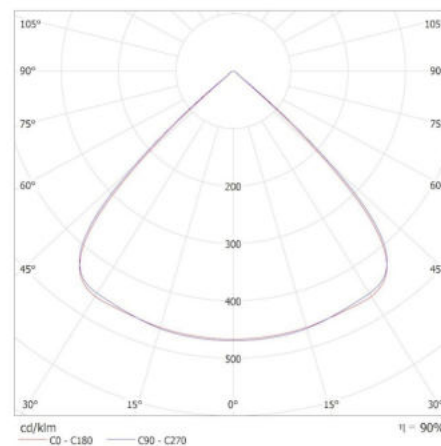

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38601	FLS BRACKET	Montážní držák FLS BRACKET (38601) pro svítidlo FL STADER 200W (38600)
		
38602	FLS CON ELE	Spojka FLS CON ELE (38602) pro svítidlo FL STADER 200W (38600)
		
38603	FLS LENS 20D	Čočky FLS LENS 20D (38603) s úhlem 20° pro svítidlo FL STADER 200W (38600)
		
38604	FLS LENS 40D	Čočky FLS LENS 40D (38604) s úhlem 40° pro svítidlo FL STADER 200W (38600)
		
38605	FLS LENS 90D	Čočky FLS LENS 90D (38605) s úhlem 90° pro svítidlo FL STADER 200W (38600)
		