

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

5905339384232




Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:**Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** DLS**Síťový nebo nesíťový:** MLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasnem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** černá**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem**Místo použití:** pro průmyslové účely**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Wykrywanie ruchu:** ne**Šířka [mm]:** 291**Výška [mm]:** 253**Hloubka [mm]:** 78**Integrovaný LED zdroj světla:** ano**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 100**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo**Typ diody:** LED SMD**Světelný tok [lm]:** 13500**Barva světla:** bílá**Životnost [h]:** 50000

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 25000 **Úhel svícení [°]:** X125/Y65**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** $-30 \div 45$ **Materiál korpusu:** kov**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Typ vodiče:** H05RN-F**Délka vodiče [m]:** 0.28**Průřez kabelu [mm²]:** 1**Doba nahřívání lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Doba zapálení lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180**Stupeň IK:** 08**Stupeň krytí IP:** 65**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit**Další informace:** Řídicí zařízení nelze vyměnit**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)**Obsah rtuti:** ne**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0**Světelná účinnost [lm/W]:** 135**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 16300**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** w
szerokim stożku (120°)**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Výška světelného zdroje [mm]:** 291**Šířka světelného zdroje [mm]:** 253**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 78**Index podání barev:** ≥ 95 **Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9**Činitel stárnutí:** 0.96**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$):** 0.98**LED světelné zdroje nahrazují žárovku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor


Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 4
Čistá jednotková hmotnost [g] : 1990
Gramáž [g] : 2335
Hmotnost kusu brutto [g] : 2228
Délka jednotkového balení [cm] : 31
Šířka jednotkového balení [cm] : 5.5
Výška jednotkového balení [cm] : 28.5
Hmotnost kartonu [kg] : 9.34
Šířka kartonu [cm] : 25.5
Výška kartonu [cm] : 31
Délka kartonu [cm] : 32
Objem kartonu [m³] : 0.025296

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

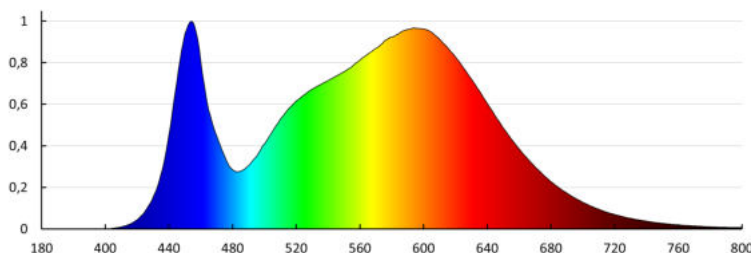


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampa: 1 x FL AGORIA PRO 100W

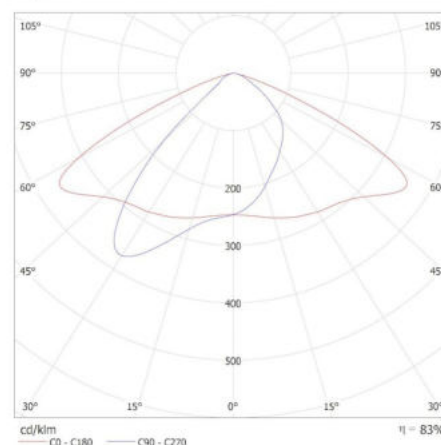

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

