

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED reflektor



Řada světlometů Kanlux ACETE je moderní řešení osvětlení, které odpovídá nejnovějším trendům na trhu. Řada ACETE nabízí možnost změny teploty barev (3000K, 4000K a 6500K), která se stává standardem na trhu. Světlomety Kanlux ACETE jsou k dispozici v pěti výkonech: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, což umožňuje jejich přizpůsobení široké škále aplikací. Série obsahuje dvě verze – bez senzoru a s PIR senzorem, poskytující ještě větší flexibilitu použití. Verze s PIR senzorem nabízí nastavení doby svícení, intenzity osvětlení a oblasti detekce. Výrobky z řady ACETE se vyznačují vysokou světelnou účinností 100 lm/W, která zaručuje efektivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Pevná konstrukce svítidel z litého hliníku a plastový (PC) difuzor zajišťují trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Světlomety ACETE mají třídu ochrany IP65 pro verzi bez senzoru a IP44 pro verzi s pohybovým senzorem. Úhlově nastavitelný montážní držák umožňuje přesné nastavení směru světla. Připojovací kabel o délce 20 cm navíc usnadňuje instalaci. Úhel osvětlení 90° zajišťuje široký a rovnoměrný rozptyl světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 275

Výška [mm]: 304

Hloubka [mm]: 51

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC


Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 8500 / 10800 / 9700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 8500

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED reflektor

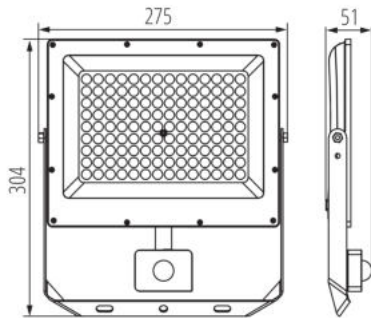

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v širokém kuželu (120°)

Barva světla : teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Patice (Zdroj světla) : volné konce kabelů

Životnost [h] : 25000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 15000

Úhel svícení [°] : 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : -20÷40

Materiál korpusu : hliníková slitina

Typ čidla : PIR

Délka vodiče [m] : 0.2

Průřez kabelu [mm²] : 1

Typ reflektoru : symetrický

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 10-5

Doba nahřívání lampy [s] : ≤ 1

Doba zapálení lampy [s] : $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°] : 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 5-2000

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180

Stupeň krytí IP : 44

Dosah čidla [m] : max 3,5

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED reflektor

