


# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Decor Aura 2XPendant 21W 830 Click DIM

Decor Aura | Dekorativní svítidla z polykarbonátu s integrovanou LED a poutavým filamentovým designem

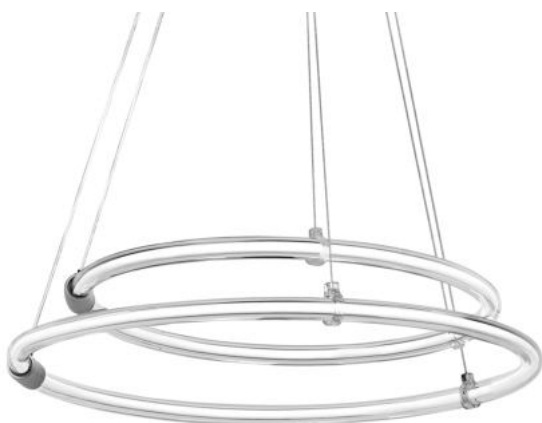

### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

### Výhody výrobku

- Rovnoměrné vláknové osvětlení
- Funkce Click-DIM – stmívání pomocí nástěnného vypínače pro závěsné a stropní typy svítidel
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Kombinované moderní stolní svítidlo s nabíjecím konektorem USB-C
- 3-kroková volba nástěnným vypínačem pro samostatné zapnutí nepřímého a přímého osvětlení (výběr kliknutím)
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: polykarbonát (PC)
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 21,00 W       |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 95,000 mA     |
| Náběhový proud                           | 0.095 A       |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 150 μs        |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 34            |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 28            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 45            |
| Účinník λ                                | ≥0,5          |
| Celkové harmonické zkreslení             | < 20 %        |
| Třída ochrany                            | I             |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Světelný tok                                      | 2400 lm            |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 3200 lm            |
| Světelná účinnost                                 | 114 lm/W           |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K             |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá         |
| Index podání barev Ra                             | > 80               |
| Standardní odchylka sladění barev                 | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | < 1                |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | < 0,4              |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG0                |
| Vyzařovací úhel                                   | 360 °              |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 498,00 mm |
| Výška        | 800,00 mm |
| Váha výrobku | 1600,00 g |

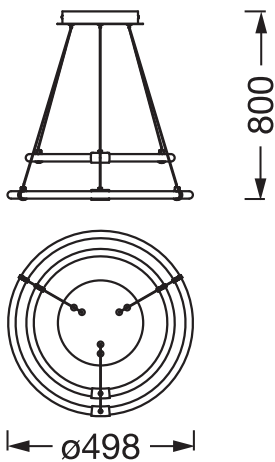

DECOR AURA 2XPEND 21W 830  
CLICK DIM

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Tmavě šedý         |
| Barva těla svítidla                      | Tmavě šedý         |
| Výrobní materiál                         | Polykarbonát (PC)  |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C               |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C               |
| Typ zapojení                             | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany                             | IP20                       |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                       |
| Stmívatelné                              | Ano                        |
| Type of dimming [GMS]                    | CLICKSWITC                 |
| Typ montáže                              | Suspended                  |
| Prostředí aplikace                       | Indoor                     |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                        |

Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Standardy               | CE / UKCA           |
| Omezená teplota povrchu | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul   | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Produktová poznámka | K dispozici od září 2024 |
| BEG eligible        | Ne                       |

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                             |                                        | Název dokumentu            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | DECOR AURA PEND CLICK DIM  |
|  | Declarations of conformity             | CE Declaration Decor LUM   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | UKCA Declaration Decor LUM |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem      |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 4058075842083 | Folding box<br>1                | 62 mm x 533 mm x 524 mm         | 2044.00 g      | 17.32 dm³  |
| 4058075842090 | Shipping box<br>5               | 544 mm x 335 mm x 554 mm        | 11378.00 g     | 100.96 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.