


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Swirl Pendant 22W 830 Click DIM

Decor Swirl | Dekorativní svítidla vyrobená ze zakřiveného polykarbonátu s integrovanou LED a poutavým filamentovým designem

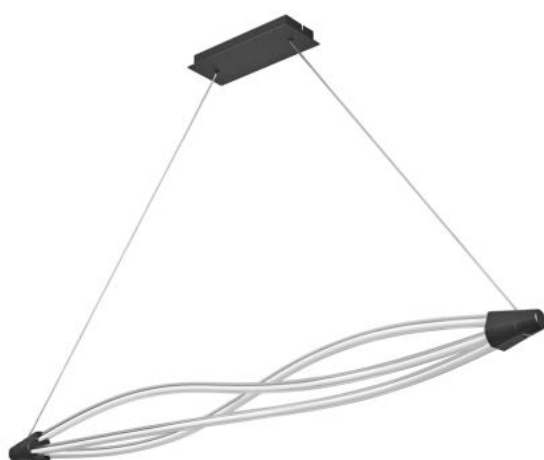

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Rovnoměrné vláknové osvětlení
- Funkce stmívání kliknutím nástěnným vypínačem (pouze pro závěsné typy)
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Inline-spínač pro stolní a stojací svítidla
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: polykarbonát (PC)
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	22,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	100,000 mA
Náběhový proud	0.1 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	150 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	31
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	25
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinník λ	≥0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3390 lm
Světelná účinnost	109 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0,4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	360 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1282,00 mm
Šířka	127,00 mm
Výška	1282,00 mm
Váha výrobku	2000,00 g



DECOR SWIRL PEND 22W 830
CLICK DIM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Typ montáže	Suspended
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od října 2024
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR SWIRL PEND
	Declarations of conformity	DECOR SWIRL PEND CLICK
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR SWIRL PEND CLICK

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075841963	Folding box 1	152 mm x 1,332 mm x 173 mm	2623.00 g	35.03 dm³
4058075841970	Shipping box 4	1,343 mm x 316 mm x 376 mm	12181.00 g	159.57 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.