

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Aura Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Aura | Dekorativní svítidla z polykarbonátu s integrovanou LED a poutavým filamentovým designem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Rovnoměrné vláknové osvětlení
- Funkce Click-DIM – stmívání pomocí nástěnného vypínače pro závěsné a stropní typy svítidel
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Kombinované moderní stolní svítidlo s nabíjecím konektorem USB-C
- 3-kroková volba nástěnným vypínačem pro samostatné zapnutí nepřímého a přímého osvětlení (výběr kliknutím)
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: polykarbonát (PC)
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	18,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	85,000 mA
Náběhový proud	85 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	150 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	34
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	28
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	45
Účinník λ	≥0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2600 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0,4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	360 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	498,00 mm
Výška	1500,00 mm
Váha výrobku	900,00 g

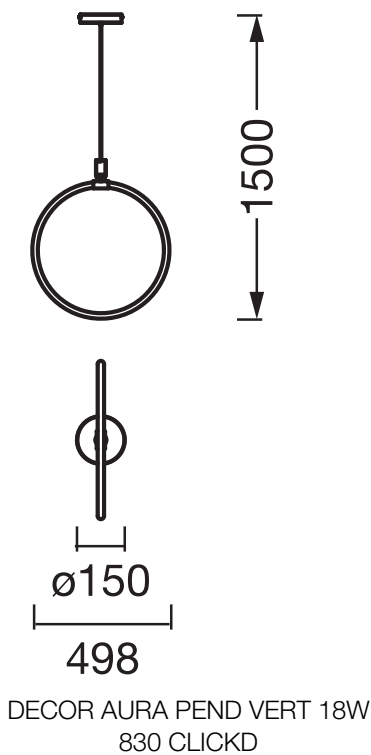

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Typ montáže	Suspended

Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR AURA PEND CLICK DIM
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842045	Folding box 1	62 mm x 533 mm x 524 mm	1344.00 g	17.32 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842052	Shipping box 5	544 mm x 335 mm x 554 mm	7878.00 g	100.96 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.