

DUNKER65-LED

IP 65



Popis: Prachotěsné svítidlo DUNKER65-LED je prioritně určeno pro prostory s požadavkem vyššího stupně krytí IP, jako jsou skladové a výrobní haly, sportoviště. Svítidlo je vzhledem ke své vyzařovací charakteristice a vynikající účinnosti vhodně pro montáž do vysokých prostorů.

Předřadník: EP - elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: Tepelně tvrzené sodnovápenatokrémicité bezpečnostní sklo - HST

Uchycení: Zavěšení pomocí závěsných ok

Připojení: Konektor GESIS

Životnost - LED: L80B10/50 000 hod/35 °C

Standardní výbava: 4x závěsné oko M5, konektor GESIS

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

RAL – další barevné provedení

3000 K, 5000 K, 6000 K - teplota chromatičnosti

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

		Tc/A	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
--	--	------	-------	-------	------------

- elektronický předřadník

- hlubokozářč

056800	DUNKER65-LED-H5-8100-4K	4 000	7735	62	1566 x 292 x 70
056841	DUNKER65-LED-H8-13000-4K	4 000	12414	99	1278 x 292 x 70
056801	DUNKER65-LED-H10-16200-4K	4 000	15470	123	1566 x 292 x 70
056802	DUNKER65-LED-H12-19400-4K	4 000	18525	148	1278 x 405 x 70
056803	DUNKER65-LED-H15-24250-4K	4 000	23157	185	1566 x 405 x 70
056804	DUNKER65-LED-H20-32350-4K	4 000	30911	247	1566 x 518 x 70

- širokozářč 60°

056780	DUNKER65-LED-W5-8750-4K	4 000	7735	62	1566 x 292 x 70
056781	DUNKER65-LED-W8-14050-4K	4 000	12414	99	1278 x 292 x 70
056782	DUNKER65-LED-W10-17500-4K	4 000	15470	123	1566 x 292 x 70
056783	DUNKER65-LED-W12-20950-4K	4 000	18525	148	1278 x 405 x 70
056784	DUNKER65-LED-W15-26200-4K	4 000	23157	185	1566 x 405 x 70
056785	DUNKER65-LED-W20-34950-4K	4 000	30911	247	1566 x 518 x 70


- širokozářč 90°

056786	DUNKER65-LED-EW5-8750-4K	4 000	7735	62	1566 x 292 x 70
056787	DUNKER65-LED-EW8-14050-4K	4 000	12414	99	1278 x 292 x 70
056788	DUNKER65-LED-EW10-17500-4K	4 000	15470	123	1566 x 292 x 70
056789	DUNKER65-LED-EW12-20950-4K	4 000	18525	148	1278 x 405 x 70
056790	DUNKER65-LED-EW15-26200-4K	4 000	23157	185	1566 x 405 x 70
056791	DUNKER65-LED-EW20-34950-4K	4 000	30911	247	1566 x 518 x 70


- hlubokozářč

056792	DUNKER65-LED-NB4-7000-4K	4 000	6188	49	1278 x 292 x 70
056793	DUNKER65-LED-NB5-8750-4K	4 000	7735	62	1566 x 179 x 70
056794	DUNKER65-LED-NB8-14050-4K	4 000	12414	99	1278 x 292 x 70
056795	DUNKER65-LED-NB10-17500-4K	4 000	15470	123	1566 x 292 x 70
056796	DUNKER65-LED-NB12-20950-4K	4 000	18525	148	1278 x 405 x 70

(lm)* - světelný tok svítidla (W)** - příkon svítidla

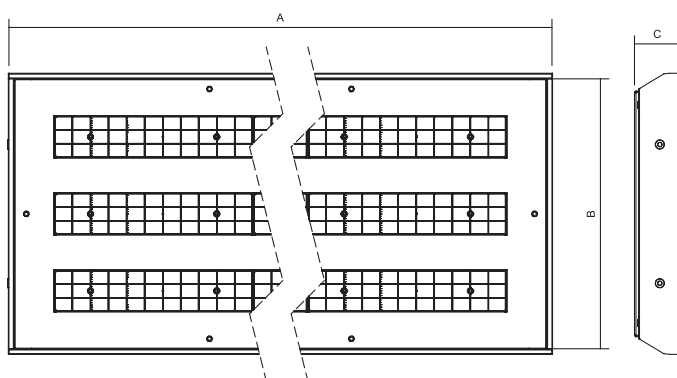


DUNKER65-LED-EW



— C0-C180

---- C90-C270


DUNKER65-LED-NB



— C0-C180

---- C90-C270

DUNKER65-LED-W



— C0-C180

---- C90-C270