



Panel Ledinaire gen5

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Panel Ledinaire gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

Řada panelů Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou kvalitou typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 × 600 mm, 620 × 620 mm, 300 × 1 200 mm a 600 × 1 200 mm, díky čemuž jsou ideální volbou pro širokou škálu aplikací celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Divergence světelného paprsku svítidla	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jednotné hodnocení oslnění CEN	22
Včetně předřadníku	Ano	Provozní a elektrické	
Vrstva	Hodnota	Vstupní napětí	220 až 240 V
Záruční lhůta	5 let	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Hodnocení udržitelnosti	-	Náběhový proud	24 A
Světelně technické		Doba náběhového proudu	0,23 ms
Světelný tok	6 000 lm	Spotřeba energie	50 W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Účinnost (zlomek)	0.9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W	Připojení	Volné přívody / kabely
Index podání barev (CRI)	>80	Kabel	2× 0,75 mm²
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů	Počet produktů pro MCB (16A typ B)	13
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Typ optiky	Vyzařovací úhel 120°	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Panel Ledinaire gen5

Celkové harmonické zkreslení	20 %
------------------------------	------

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Mechanické a materiály	
Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Mikroprizmatická čočka
Celková délka	1 195 mm
Celková šířka	595 mm
Celková výška	59 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 595 x 1195 mm
Typ kompatibilního příslušenství pro montáž na strop	Visible profile ceiling version
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40 [Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	3,600 kg

Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne

Certifikace a použití	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-


Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1
Rozsah okolní teploty	-10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	-10% / +10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5

Životnost (podle IEC)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L80
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	-

Označení a balení	
Objednací název produktu	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW
Celý název výrobku	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW
Full EOC	872016951669499
Objednací kód	51669499
Číslo materiálu (12NC)	911401876985
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169516694
Číslování SAP – balení v krabici	2
Pouzdro – EAN/UPC	8720169516922

Rozměrové výkresy

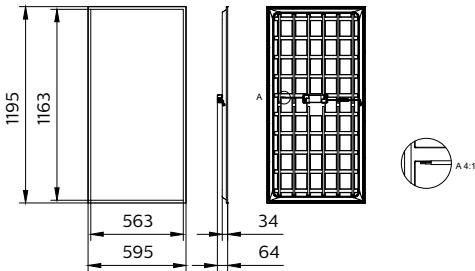

Panel Ledinaire gen5

