



LED zdroje MASTER Glass



MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	95

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5,9 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,6
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

LED zdroje MASTER Glass

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,032 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo EPREL	1969962
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení


Objednací název produktu	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
Celý název výrobku	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
Full EOC	872016931105300
Objednací kód	31105300
Číslo materiálu (12NC)	929003799002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169311053
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169311060

Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm

Fotometrické údaje



Standard Photometric Data Page 1/1

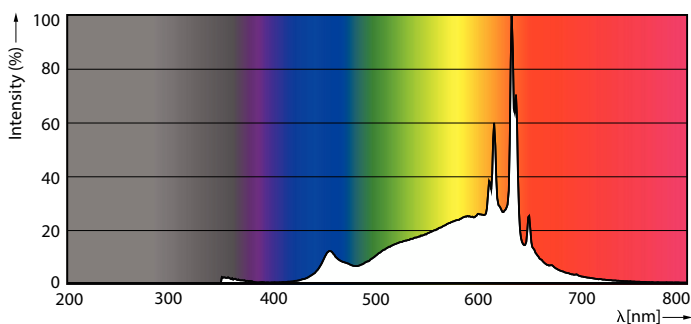


General uniform lighting - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G


LED zdroje MASTER Glass

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Životnost

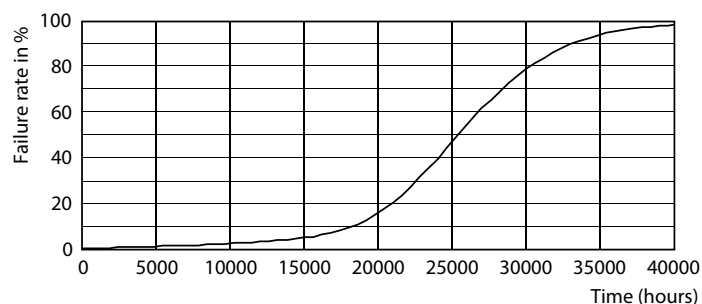

Life Expectancy Diagram

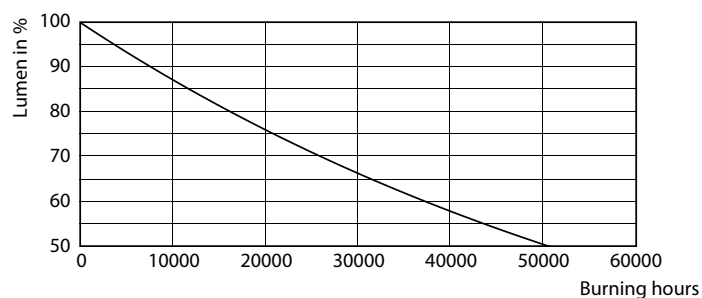

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

