



## ARAKIS 3

---

LED-1L16EMP700K86/417 NK3HST 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ARAKIS 3

Kód produktu: ARA68003

Typ: LED-1L16EMP700K86/417 NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



### Technické




|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 445 mm                       |
| Délka             | 445 mm                       |
| Výška             | 150 mm                       |
| Průměr            | Ø 445 mm                     |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 34 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3740 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5270 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 110 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

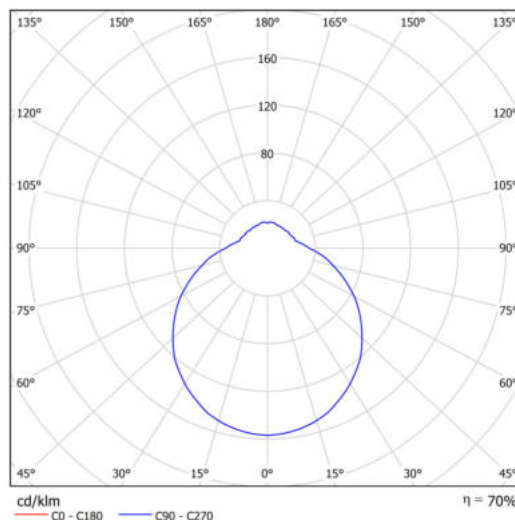

## TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*



## Multipower

**Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).**


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728148904        |
| Hmotnost NTTO  | 4.15 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 4.65 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.033 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.45 m               |
| Balení 1 délka | 0.46 m               |
| Balení 1 výška | 0.16 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

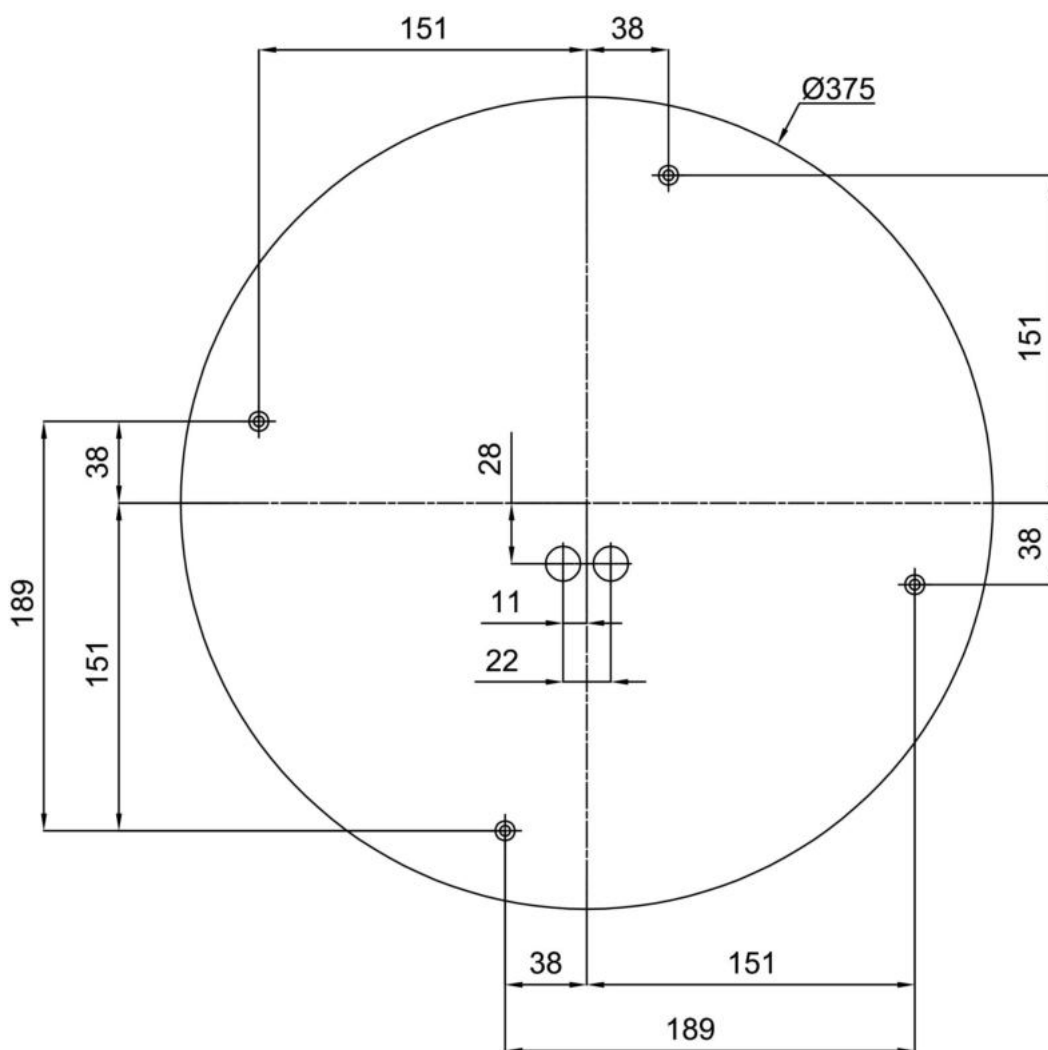

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název    | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33502        | KN8/BP B | bílá Ral9003 |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20127        | 417   | bílá  |  |         |