



## ADRIA P4

---

LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3HST NB 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P4

Kód produktu: ADR62288

Typ: LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3HST NB 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL Tyčový závěs o délce 80 cm.



### Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	Ø 500 mm
Délka závěsu	800 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

### Elektrická data

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	28 ks
Počet svítidel na jistič C10A	24 ks
Počet svítidel na jistič C16A	41 ks

### Světelná data

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

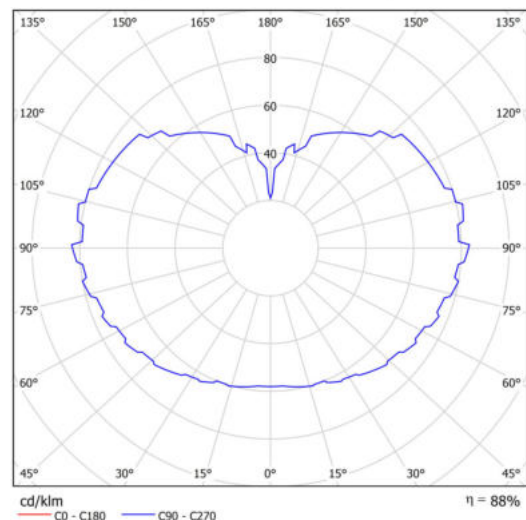

## TECHNICKÝ LIST



*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

### Logistická data

EAN	8591728146436
Hmotnost NTTO	7.3 Kg
Hmotnost BTTO	9.1 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.157 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20041	098	bílá		