



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Světelný tok (jmen.)	270 lm
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Svítivost (jmen.)	340 cd
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Cyklus přepínání	50 000x	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Technický typ	3.7-35W	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81,08 lm/W
Light Technical		Konzistence barev	<6
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Index barevného podání (jmen.)	90
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

MASTER LEDspot MV


Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	270 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Rozměrové výkresy



GU10 230V4W-35W 275lm 60D 3000K GU10 Dim


Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 60D

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670781400
Objednací název produktu	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696707814
Objednací kód	70781400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001348602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

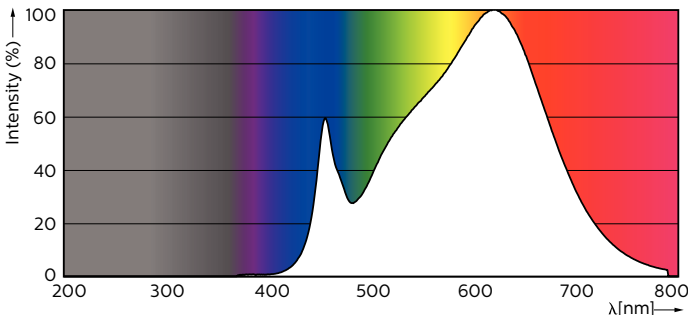

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm


MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

Životnost

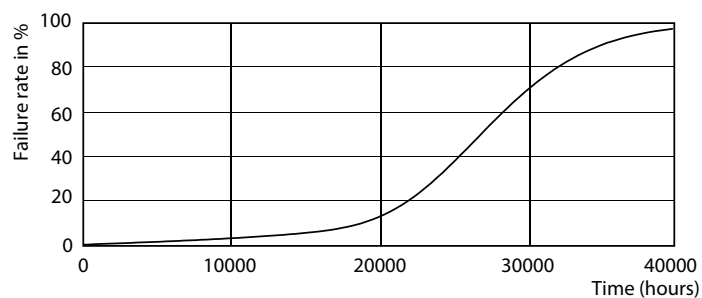

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

