



DELIA 4

LED-6L51EMP1050KN10/PM25 NK3HST 4K##


WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Kód produktu: DEL69956

Typ: LED-6L51EMP1050KN10/PM25 NK3HST 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 650 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	8 ks
Počet svítidel na jistič B16A	14 ks
Počet svítidel na jistič C10A	10 ks
Počet svítidel na jistič C16A	17 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	10750 lm
Světelný tok zdroje	15810 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

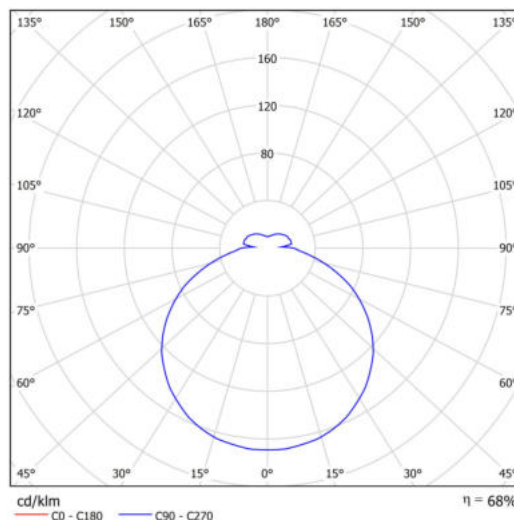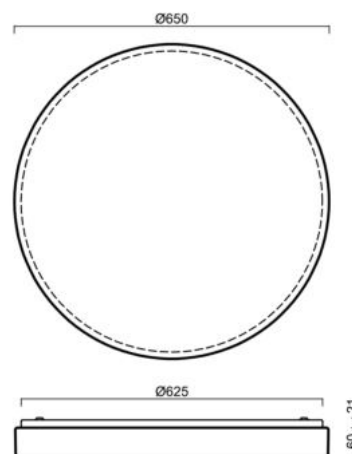

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistické

EAN	8591728150495
Hmotnost NTTO	5.5 Kg
Hmotnost BTTO	6.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.69 m
Balení 1 délka	0.68 m
Balení 1 výška	0.17 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:

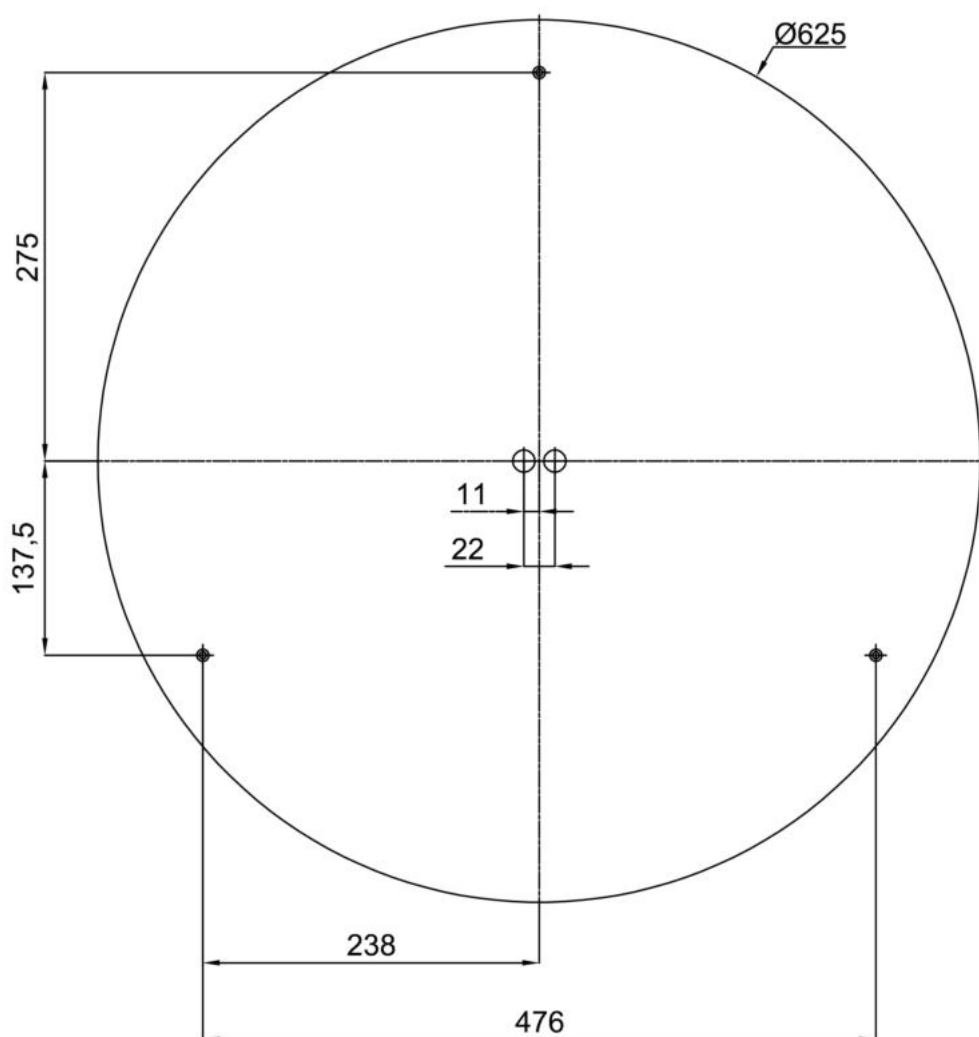

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá		