



## DELIA L3

---

LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA L3

Kód produktu: DEL68932

Typ: LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off      |
| Typ montáže       | závěsné - lanko      |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop                |
| Šířka             | 500 mm               |
| Délka             | 500 mm               |
| Výška             | 85 mm                |
| Průměr            | ø 500 mm             |
| Délka závěsu      | 1000 mm              |
| Montážní otvor    | 2xø5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm              |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |



### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 48 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 24 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 24 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 40 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5330 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8070 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 111 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

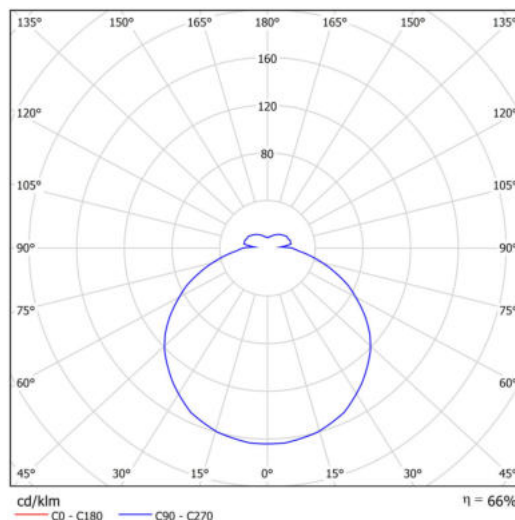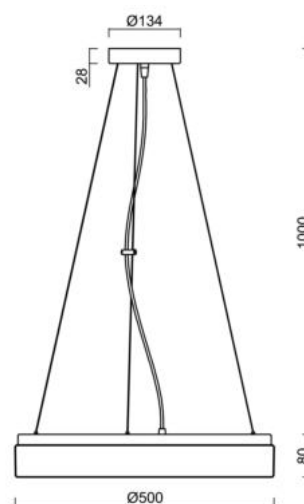

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

### Logistická data

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728160708 |
| Počet kartonů  | 1 ks          |
| Balení 1 šířka | 0.49 m        |
| Balení 1 délka | 0.49 m        |
| Balení 1 výška | 0.14 m        |
| Záruka*        | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

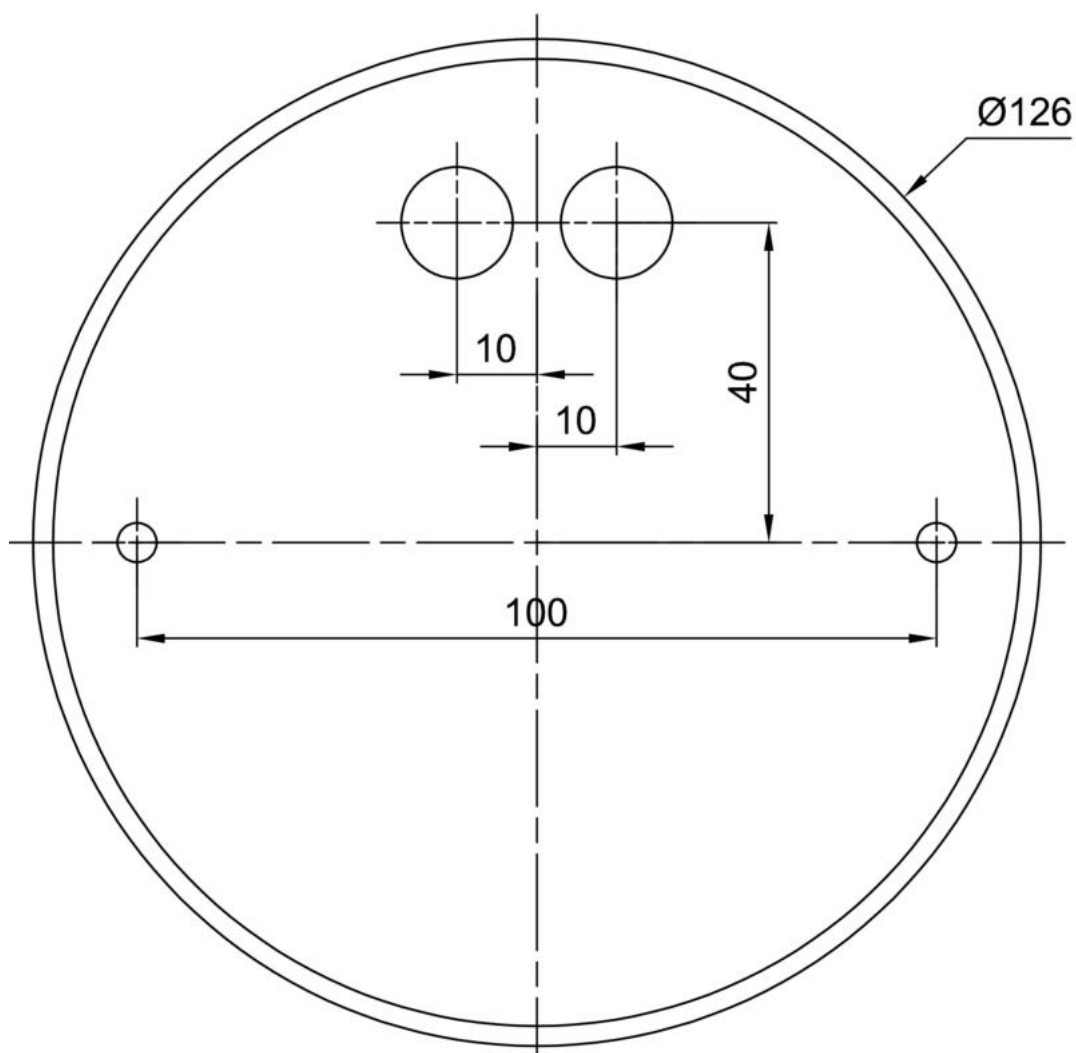

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20524        | PC24  | bílá  |  |         |