



KRUGER 2 FOP

LED-1L16E500KN83/FOP2C NK3HST HF 3K#


WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 2 FOP

Kód produktu: KRU60261


Typ: LED-1L16E500KN83/FOP2C NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	395 mm
Délka	395 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 395 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IKxx
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2030 lm
Světelný tok zdroje	3750 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	84 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3

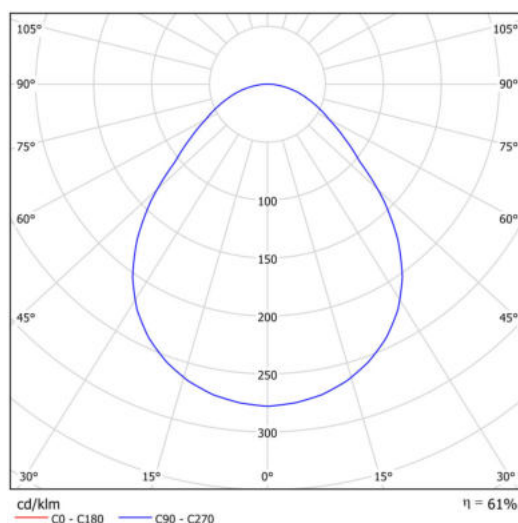

TECHNICKÝ LIST

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728157555
Hmotnost NTT0	2.7 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.08 m
Záruka*	60 měsíců



*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:

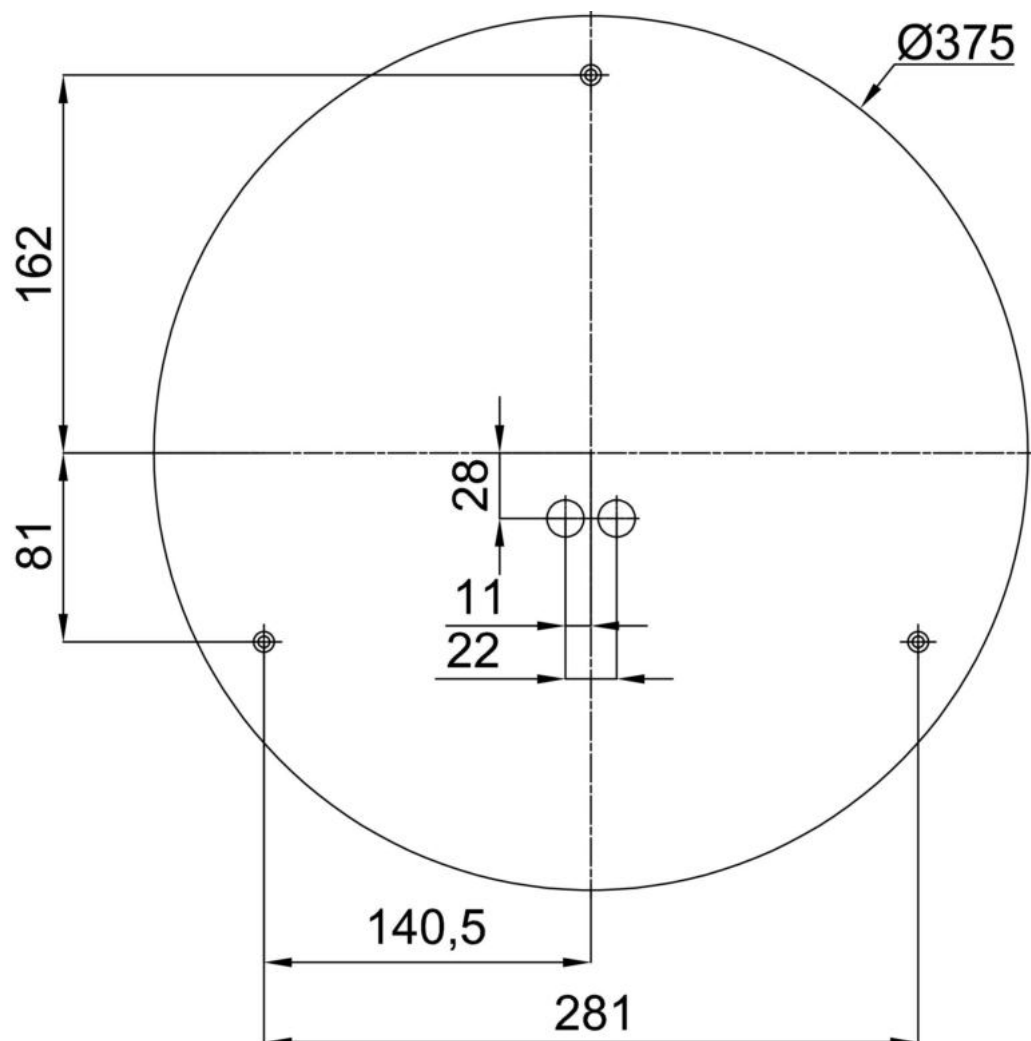

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33502	KN8/BP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20641	FOP2C	bílá - černá		