



## ISIS L4 PM-M HP

LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NK3HST B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS L4 PM-M HP

Kód produktu: ISI61535

Typ: LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NK3HST B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a matované PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

### Technická data



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | závěsné - lanko              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 500 mm                       |
| Průměr            | ø 500 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 59 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 10 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 19 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 30 ks       |

### Světelná data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Světelný tok svítidla                 | 8450 lm    |
| Světelný tok zdroje                   | 9600 lm    |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm     |
| Měrný výkon                           | 143 lm/W   |
| Teplota chromatičnosti                | 4000 K     |
| Životnost LED L80/B10                 | 100000 hod |
| CRI                                   | Ra80       |
| MacAdam                               | 3          |

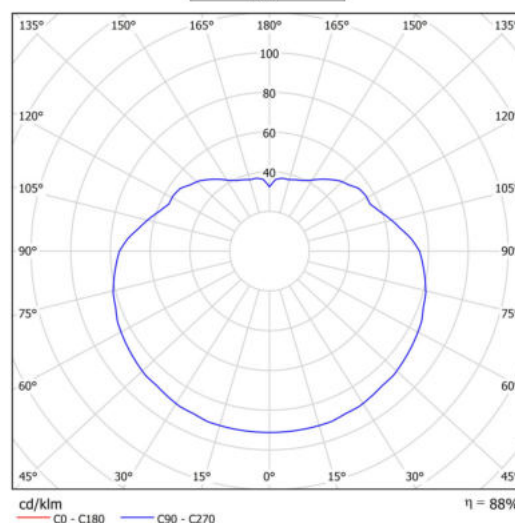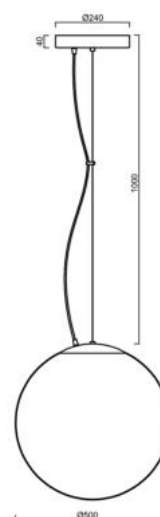

## TECHNICKÝ LIST

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

### Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728156992        |
| Hmotnost NTTO  | 3.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 5.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20604        | PM4-M | bílá  |  |         |