



ISIS P4 PM

LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3HST NL 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P4 PM

Kód produktu: ISI60320

Typ: LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3HST NL 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.



Technická data



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | lesklý polymethylmetakrylát |
| Barva základny | nerez leštěná |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 500 mm |
| Délka | 500 mm |
| Výška | 500 mm |
| Průměr | ø 500 mm |
| Délka závěsu | 200 mm |
| Montážní otvor | není |
| Kabelový vstup | není |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 41 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ano |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 24 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 41 ks |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 5870 lm |
| Světelný tok zdroje | 6670 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Měrný výkon | 143 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

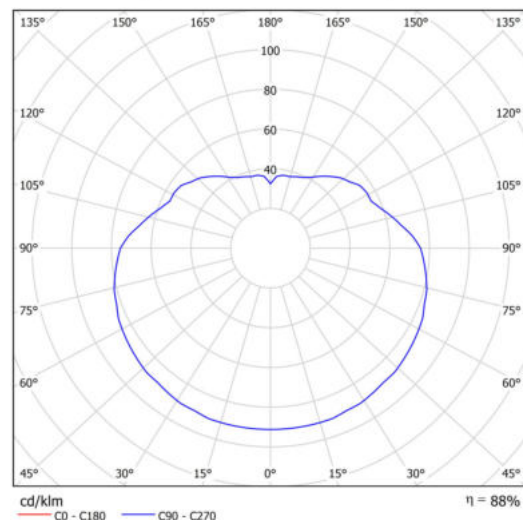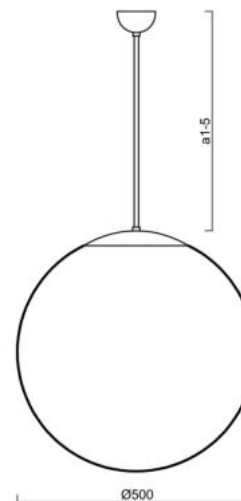

TECHNICKÝ LIST



*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*

Logistická data

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728152048 |
| Hmotnost NTTO | 4.4 Kg |
| Hmotnost BTTO | 6.3 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.157 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.52 m |
| Balení 1 délka | 0.52 m |
| Balení 1 výška | 0.53 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|--|---------|
| 20603 | PM4 | bílá |  | |