



AURA 5

LED-1L16EMP700K86/082 NK3HST 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 5

Kód produktu: AUR61517

Typ: LED-1L16EMP700K86/082 NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	130 mm
Průměr	Ø 490 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3640 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

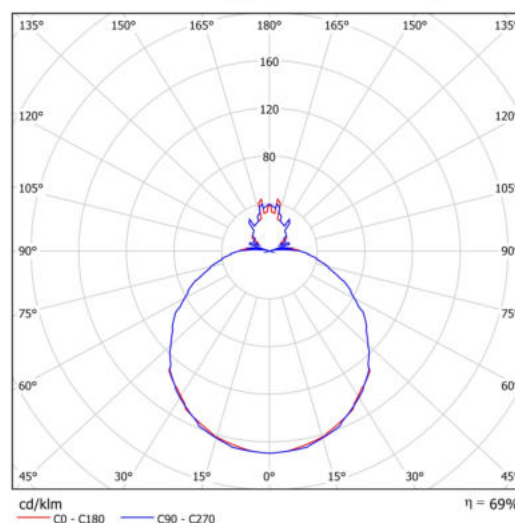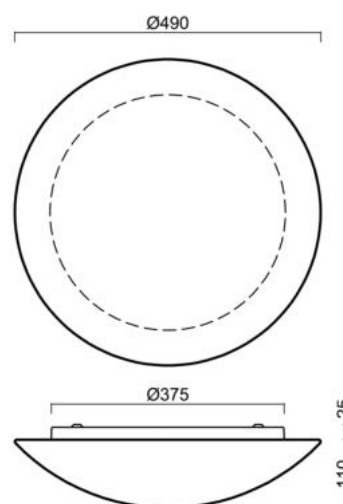

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728149321
Hmotnost NTTO	5.5 Kg
Hmotnost BTTO	6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.036 m ³
Balení 1 šířka	0.495 m
Balení 1 délka	0.515 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:


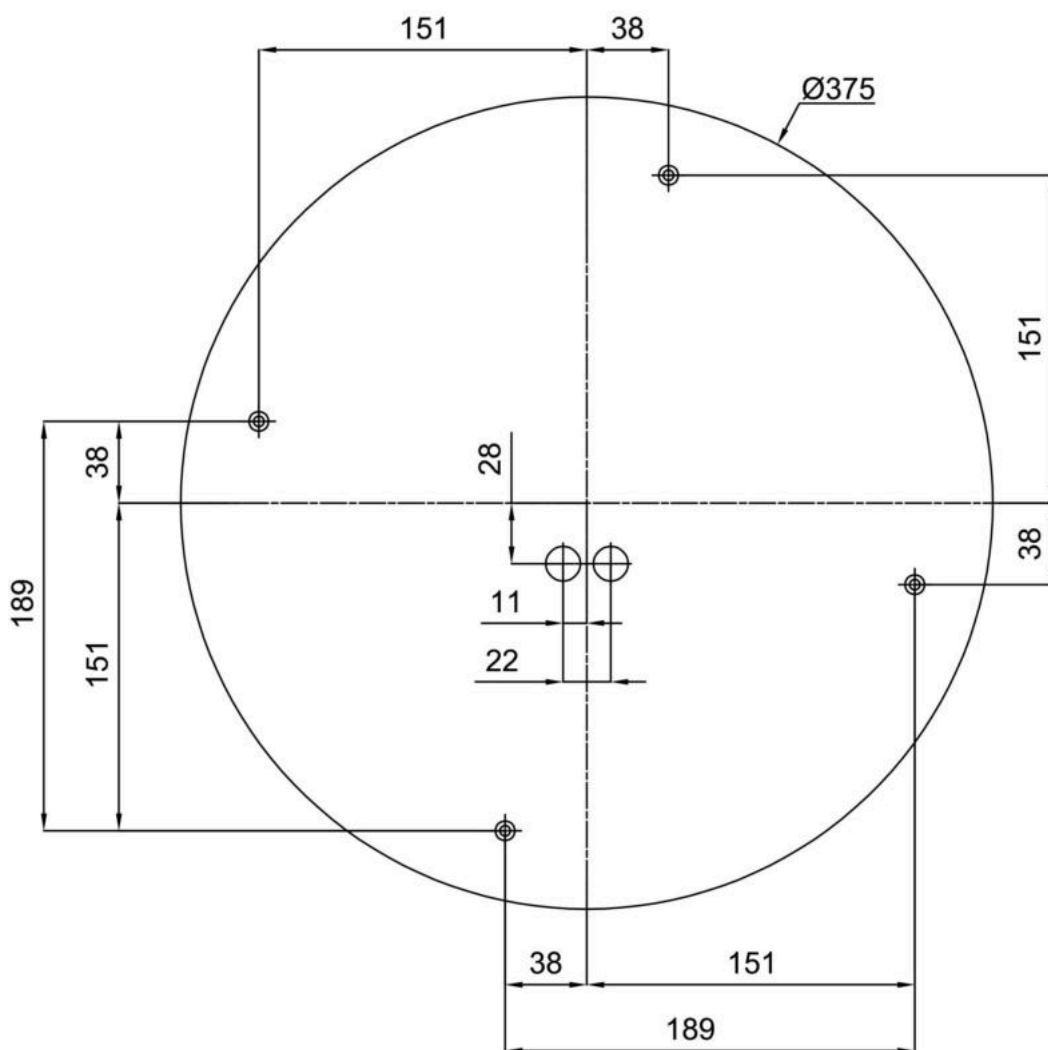


Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30134	K86/DL15	nerez broušená		
30133	K86/DL14	nerez leštěná		
30132	K86/DL4	bílá Ral9003		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33502	KN8/BP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20005	082	bílá		