



LINA 3

LED-1L14EMP700K64/037 NK3HST HF 3K#


WWW.OSMONT.CZ

LINA 3

Kód produktu: LIN67470


Typ: LED-1L14EMP700K64/037 NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	320 mm
Délka	320 mm
Výška	115 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

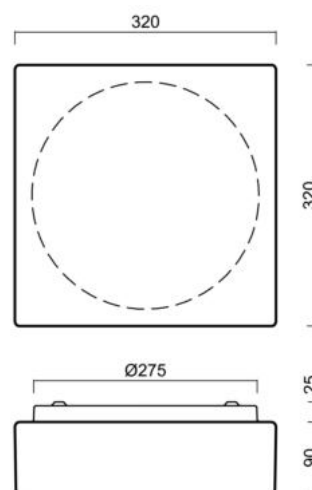


Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1830 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	101 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

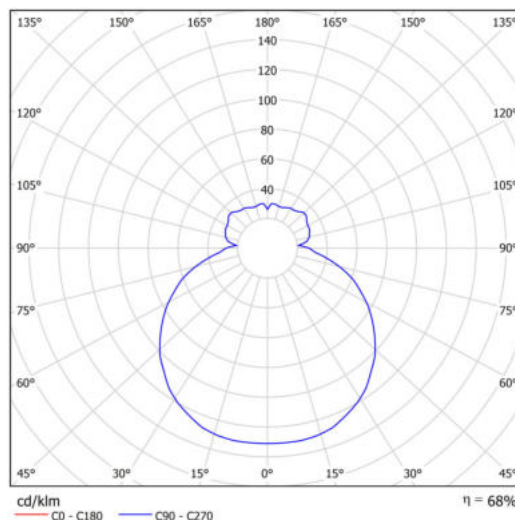

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728158712
Hmotnost NTT0	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m ³
Balení 1 šířka	0.355 m
Balení 1 délka	0.375 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:

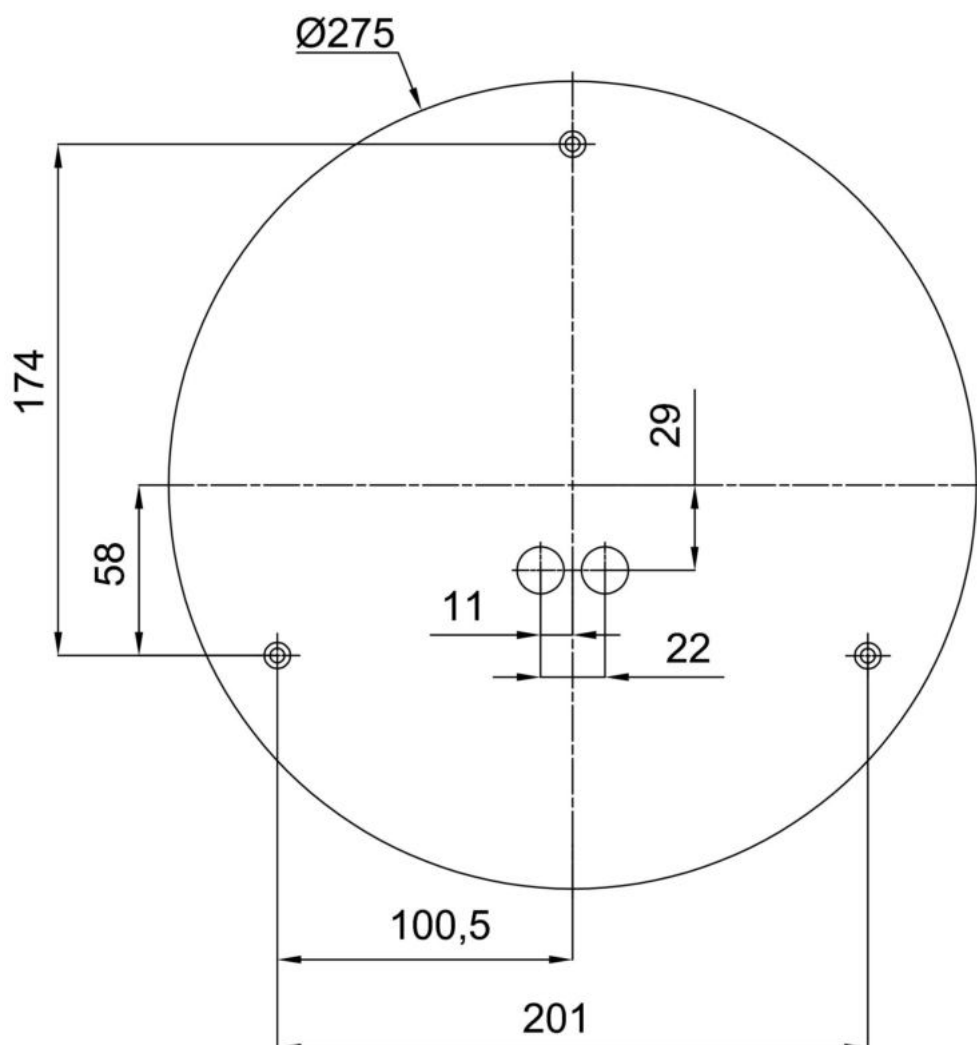

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20014	037	bílá	 A 3D perspective rendering of a white, L-shaped shelf bracket. The bracket has a flat base and a vertical support, forming a right angle. It is shown from a slightly elevated angle, highlighting its three-dimensional structure.	