



## ADRIA S4

---

LED-5L07E900ZS11/098/L100 NK3HST MS 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA S4

Kód produktu: ADR62367

Typ: LED-5L07E900ZS11/098/L100 NK3HST MS 3K##

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technická data



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | závěsné - kabel              |
| Materiál základny | Mosaz                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | mosaz leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 500 mm                       |
| Průměr            | Ø 500 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | není                         |
| Kabelový vstup    | není                         |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 41 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | LiFePO4   |
| Čas nouze                     | 3 hod     |
| SELFTEST                      | ano       |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 24 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 41 ks     |

### Světelná data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Světelný tok svítidla                 | 5870 lm    |
| Světelný tok zdroje                   | 6670 lm    |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm     |
| Měrný výkon                           | 143 lm/W   |
| Teplota chromatičnosti                | 3000 K     |
| Životnost LED L80/B10                 | 100000 hod |
| CRI                                   | Ra80       |
| MacAdam                               | 3          |

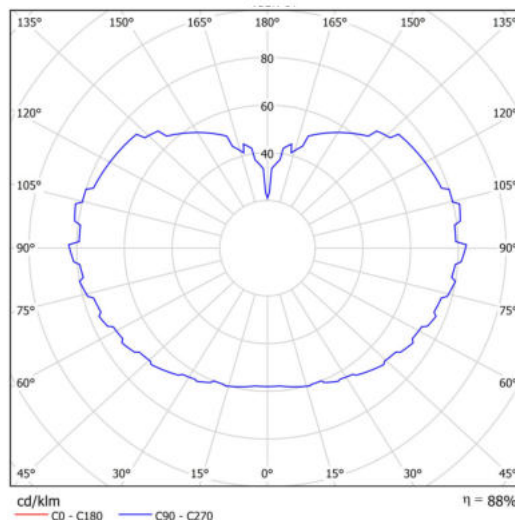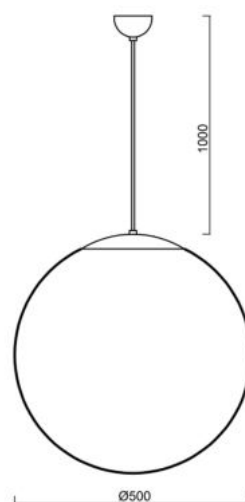

## TECHNICKÝ LIST



|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

### Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728147228        |
| Hmotnost NTTO  | 5.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 7.32 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20041        | 098   | bílá  |  |         |