



ADRIA P4 HP

LED-5L08E950Z11/098/a5 NK3HST C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA P4 HP

Kód produktu: ADR62824

Typ: LED-5L08E950Z11/098/a5 NK3HST C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.

Technická data



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 500 mm |
| Délka | 500 mm |
| Výška | 500 mm |
| Průměr | ø 500 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 59 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ano |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 10 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 16 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 19 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 30 ks |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 8450 lm |
| Světelný tok zdroje | 9600 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Měrný výkon | 143 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

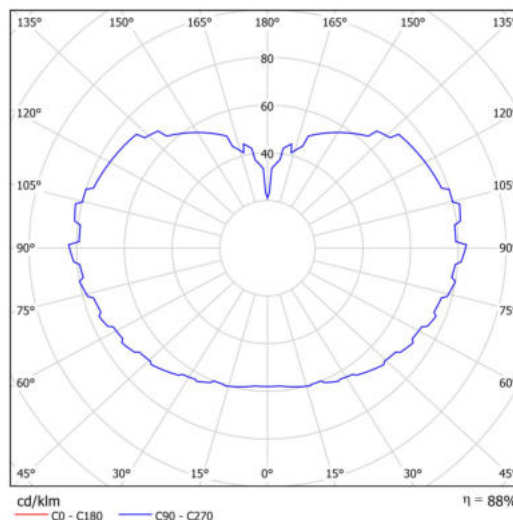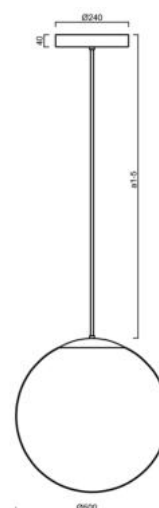

TECHNICKÝ LIST


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

Logistická data

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728148195 |
| Hmotnost NTT0 | 7.35 Kg |
| Hmotnost BTTO | 9.15 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.157 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.52 m |
| Balení 1 délka | 0.52 m |
| Balení 1 výška | 0.53 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:

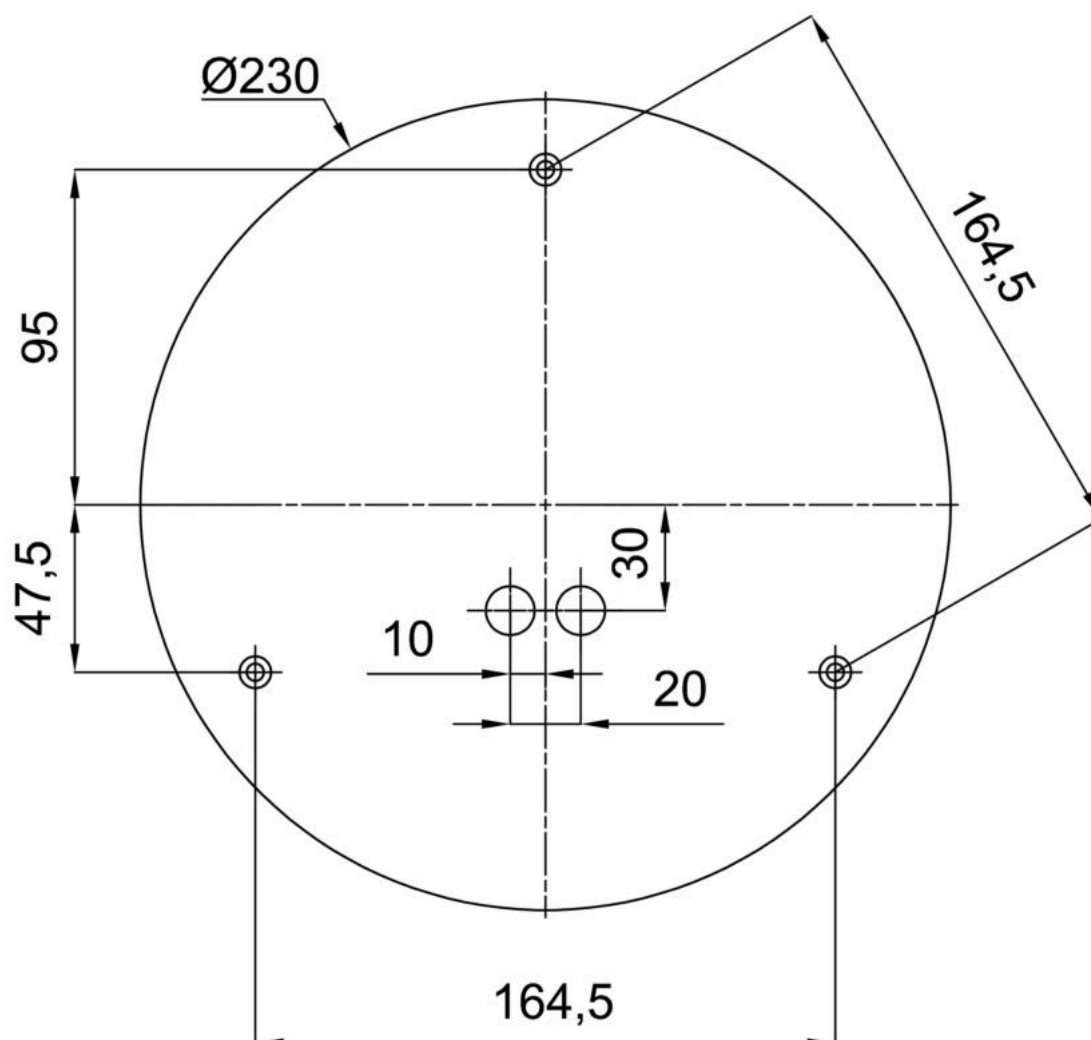

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20041 | 098 | bílá |  | |