



ERIS C4

LED-1L23EMP1050K910/414C NK3HST 3K##


WWW.OSMONT.CZ

ERIS C4

Kód produktu: ERI67435

Typ: LED-1L23EMP1050K910/414C NK3HST 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	540 mm
Délka	540 mm
Výška	140 mm
Průměr	Ø 540 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	54 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4040 lm
Světelný tok zdroje	8080 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	74 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

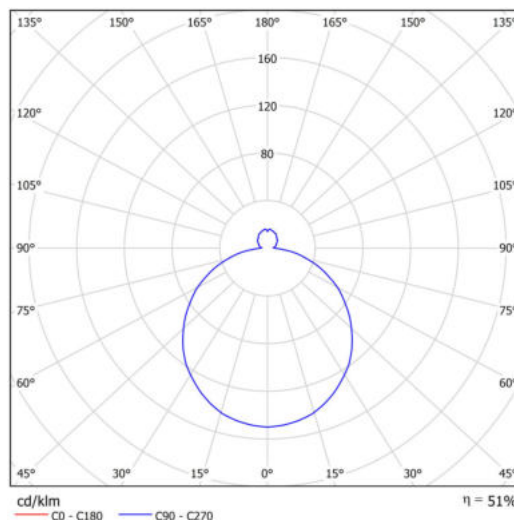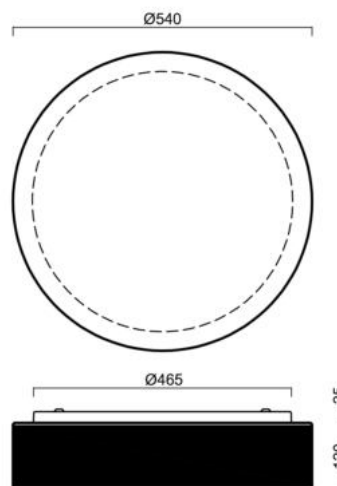

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistické

EAN	8591728151317
Hmotnost NTT0	7.1 Kg
Hmotnost BTTO	7.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.049 m ³
Balení 1 šířka	0.55 m
Balení 1 délka	0.56 m
Balení 1 výška	0.16 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:

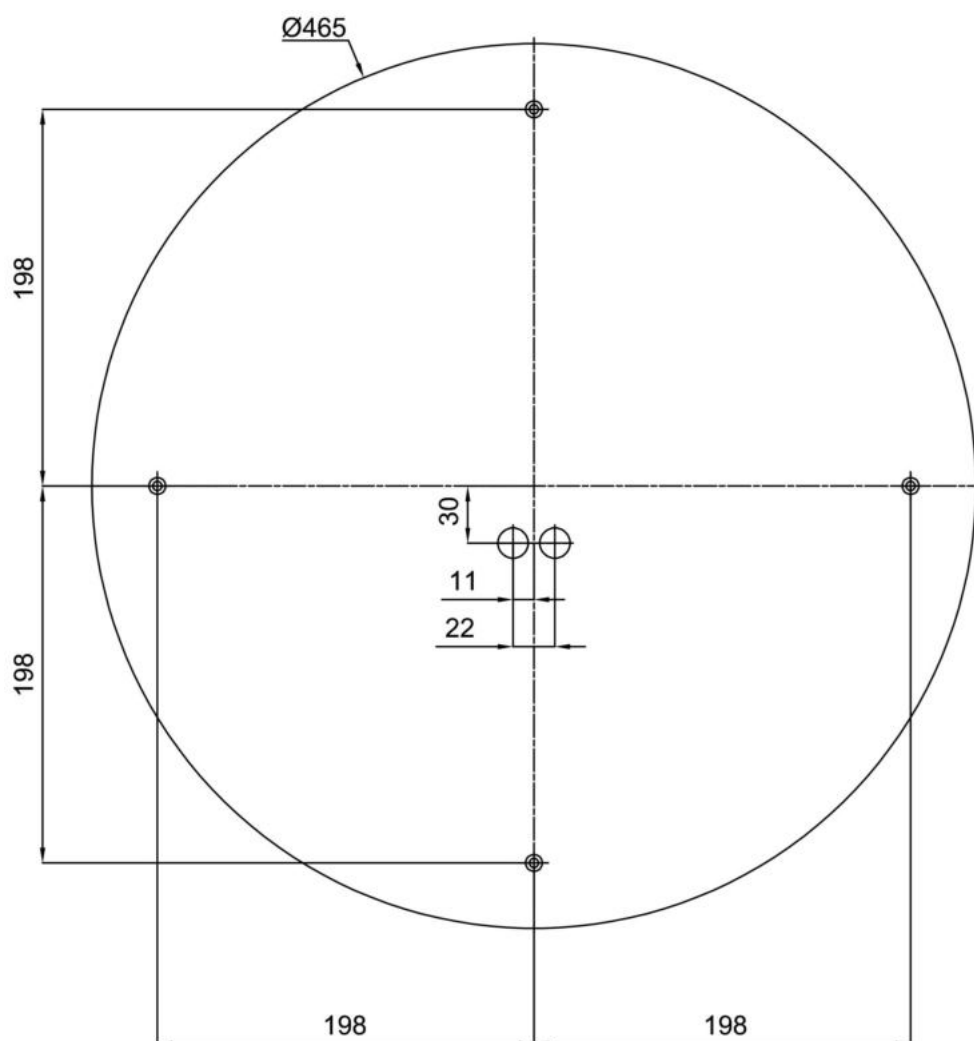

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33503	KN9/BP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20133	414C	bílá - černá		