


Panely

LED

UGR<19

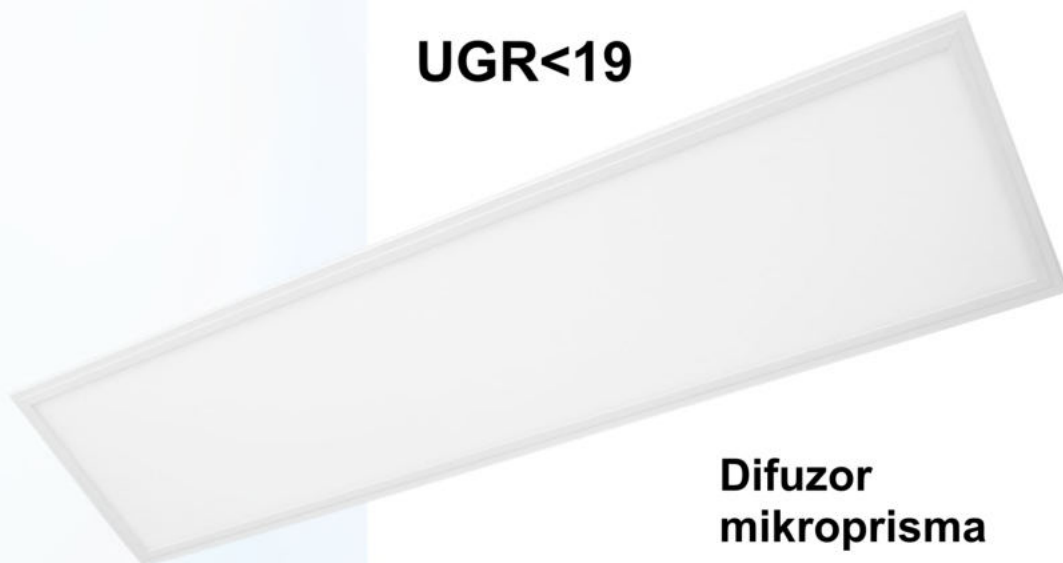

Difuzor
mikroprisma

Ovladač PLS
RF 2.4GHz



PLS 1203040 UGR<19

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	PLS 1203040 UGR<19
Zdroj světla	SMD LED
Příkon	40 W
Světelný výkon	3 600 - 4 000 lm
Měrný výkon	90 - 100 lm/W
Barva světla	3 000 - 6 000 K
Index podání barev	Ra > 80
Vyzařovací úhel	90°
Životnost	50 000 hod.
Napájecí napětí	100 – 240 V/AC
Certifikace	CE, RoHS
Stmívání	100% ~ 1%
Krytí	IP20
Účinník	PF > 0,9
Provozní teplota Ta	-20°C ~ + 50°C
Rozměry	1 195 x 295 x 9 mm
Hmotnost	3,1 kg
Materiál	Al, PMMA, ocel
Ovladač PLS	RF 2.4GHz, ON/OFF, plynulé/skokové nastavení stmívání a teploty chromatičnosti