


Panely

LED

UGR<19

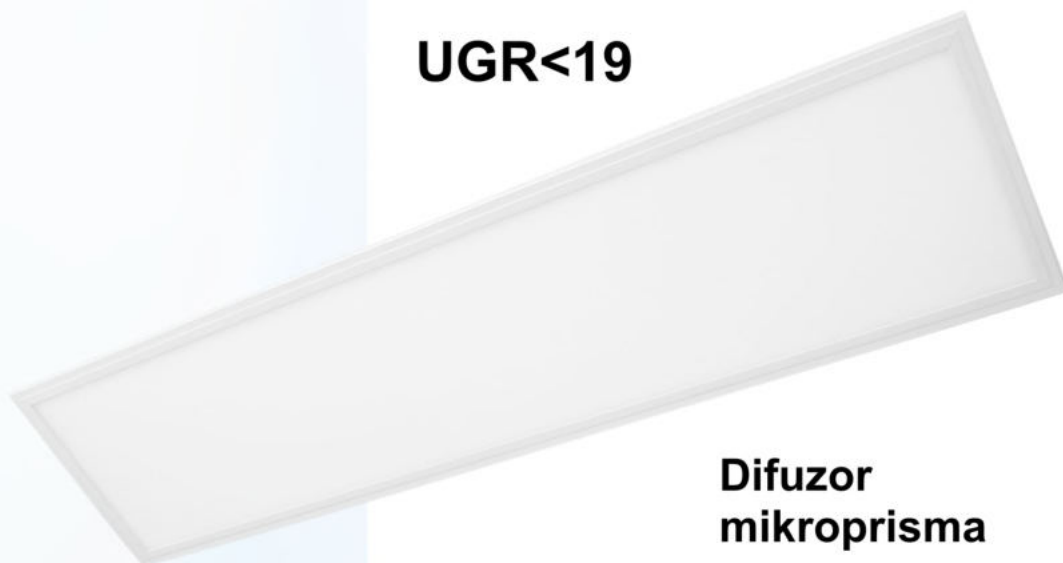

Difuzor
mikroprisma

PL 1203040NWC UGR<19 DALI

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	PL 1203040NWC UGR<19 DALI
Zdroj světla	SMD LED
Předřadník	Lifud
Příkon	40 W
Světelný výkon	4 000 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Barva světla	4 000 K
Index podání barev	Ra > 80
Vyzařovací úhel	90°
Životnost	L80B10 50 000 hod. při Ta 25°C
Napájecí napětí	200 – 240 V
Certifikace	CE, RoHS, ENEC
Stmívání	ANO - DALI
Krytí	IP20
Účinník	PF > 0,9
Provozní teplota Ta	-20°C ~ + 40°C
Rozměry	1 195 x 295 x 10 mm
Hmotnost	2,8 kg
Materiál	Al, PC - mikroprisma, ocel