


Datový list | Obj. č.: 222-412/995-010

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra šedá; Okolní teplota: max. 40 °C; 2,50 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/222-412/995-010>



Barva: ■ Šedá

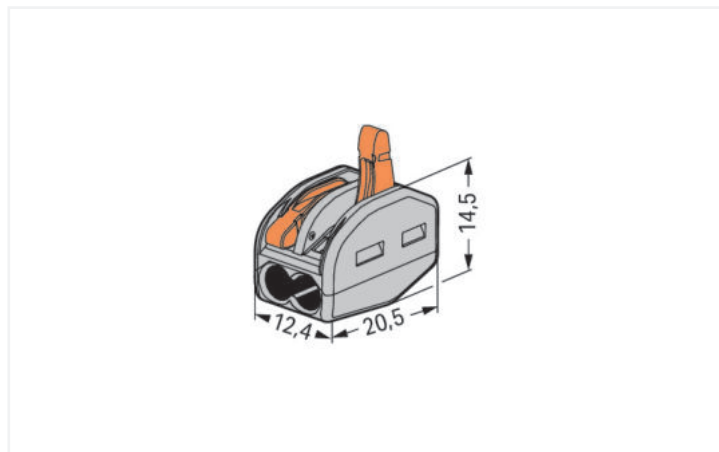

Rozměry v mm

Installationsklemme Serie 222 mit Hebel

Installationsklemme mit der Artikelnummer 222-412/995-010 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Bei Installationsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (12,4 x 14,5 x 20,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist Installationsklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm².

Poznámky

General safety instructions

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny.

- **K použití pouze pro elektrikáře!**
- Nepracujte pod napětím/zátěží!
- Používejte pouze pro správný účel!
- Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice!
- Dbejte na technickou specifikaci produktů!
- Dodržujte počet přípustných potenciálů!
- Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky!
- Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování!
- Zaveďte vodič až po doraz!
- Používejte originální příslušenství!

Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!

Bezpečnostní informace

V uzemněných sítích

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Návrhové hodnoty podle	EN 60664
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(II / 2) Δ kategorie přepětí II / stupeň znečištění 2



Údaje o připojení																		
Připojovací body	2	Připojení 1 <table><tr><td>Připojovací technika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Způsob ovládání</td><td>Páčka</td></tr><tr><td>Materiály připojitelných vodičů</td><td>Měď Hliník</td></tr><tr><td>Plný vodič</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Vícedrátový vodič</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Jemně laněný vodič</td><td>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců</td></tr><tr><td>Směr zapojení</td><td>Boční zapojení</td></tr></table>	Připojovací technika	CAGE CLAMP®	Způsob ovládání	Páčka	Materiály připojitelných vodičů	Měď Hliník	Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Vícedrátový vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG	Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců	Směr zapojení	Boční zapojení
Připojovací technika	CAGE CLAMP®																	
Způsob ovládání	Páčka																	
Materiály připojitelných vodičů	Měď Hliník																	
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG																	
Vícedrátový vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG																	
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG																	
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců																	
Směr zapojení	Boční zapojení																	
Celkový počet potenciálů	1																	

Fyzické údaje		
Šířka	12,4 mm / 0.488 palců	
Výška	14,5 mm / 0.571 palců	
Hloubka	20,5 mm / 0.807 palců	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,067 MJ	
Barva akčního členu	Oranžová	
Hmotnost	3 g	

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	+40 °C	
Trvalá provozní teplota	85 °C	

Obchodní údaje		
PU (SPU)	180 (10) ks	
Druh balení	Blistr	
Země původu	DE	
GTIN	4066966001754	
Číslo celního tarifu	85369010000	

Product classification		
UNSPSC	39121409	

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
222-412/995-010

↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Upevňovací adaptér
- 1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 222-500
Upevňovací adaptéry; Řada 222; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová