


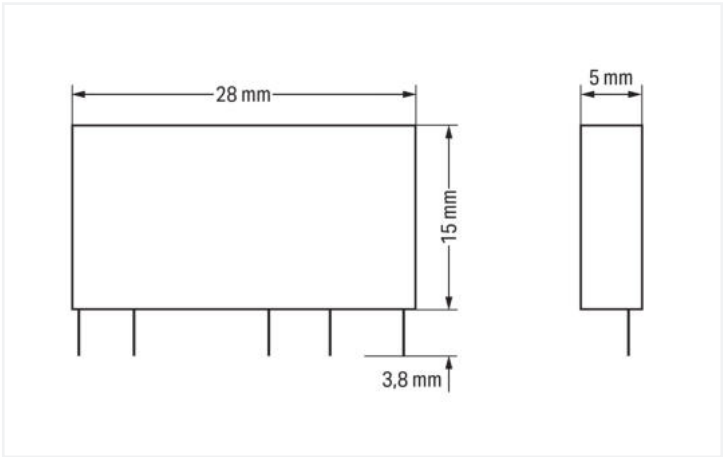

Rozměry v mm

Poznámky		
Upozornění		Indukční spotřebiče musejí být na ochranu reléových cívek a kontaktů tlumeny účinným ochranným obvodem.

Technické údaje		
Zátěžový obvod		
Počet přepínacích kontaktů	1	

Fyzické údaje		
Šířka		5 mm / 0.197 palců
Výška od povrchu		15 mm / 0.591 palců
Hloubka		28 mm / 1.09 palců

Mechanické údaje		
Způsob montáže		Zásuvný modul

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Izolační materiál		Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94		V0
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 85 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143693226
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Ke stažení	
CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 857-170	

Pokyny k instalaci	
Instalace	



Vyjmutí relé stisknutím vyhazovače.