




Barva: ■ Žlutá

Ilustrační fotografie

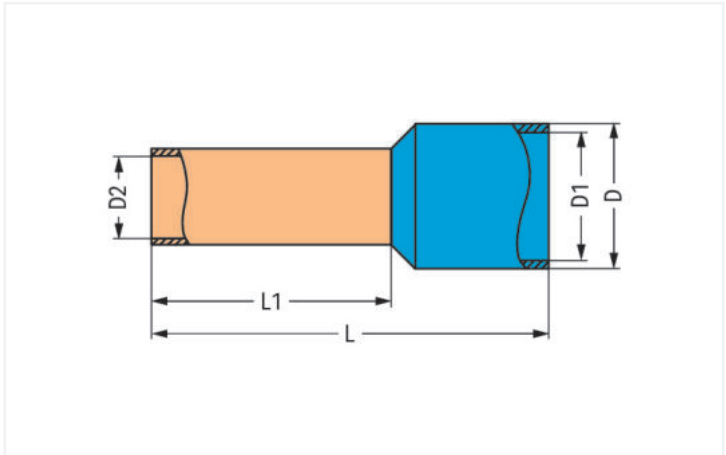

Rozměry v mm

Údaje o připojení	
Metrický průřez	1 mm²
Délka odizolování	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 palců
Cross-section AWG	18 AWG

Fyzické údaje	
Plastový límec – tloušťka stěny	0.25 mm
Celková délka	14 mm
Krimpovací dutinka – tloušťka stěny	0.15 mm
Délka krimpování (délka návlačky)	8 mm
Vnitřní průměr plastového límce	3 mm
Vnitřní průměr krimpovací dutinky	1,4 mm

Mechanické údaje	
Plastový límec	Standardní límec

Údaje o materiálu	
Barva	Žlutá
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje	
PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143968522
Číslo celního tarifu	85369010000



Product classification	
UNSPSC	39121405

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 216-307	

Pokyny k instalaci	



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky i mechanicky bezvadné