




Ilustrační fotografie

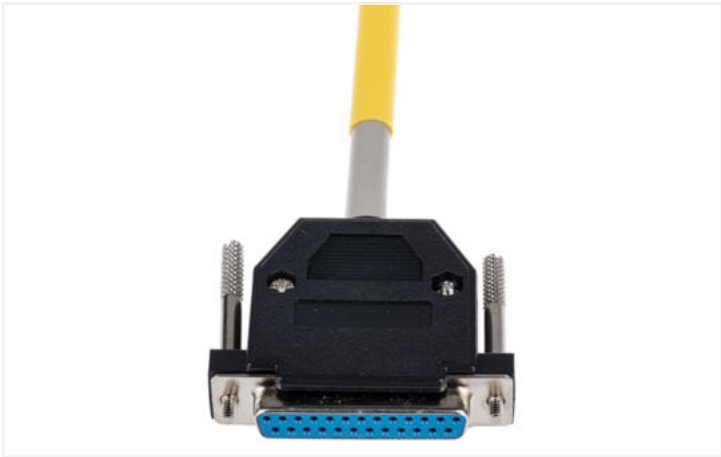

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	8	MD+
Brown	2	IN0-	9	MD-
Green	3	IN1+	13	MD1+
Yellow	4	IN1-	14	MD1-
Grey	5	IN2+	18	MD2+
Pink	6	IN2-	19	MD2-
Blue	7	IN3+	23	MD3+
Red	8	IN3-	24	MD3-
Black	9	IN4+	30	MD4+
Violet	10	IN4-	31	MD4-
Grey-Pink	11	IN5+	35	MD5+
Red-Blue	12	IN5-	36	MD5-
White-Green	13	IN6+	40	MD6+
Brown-Green	14	IN6-	41	MD6-
White-Yellow	15	IN7+	45	MD7+
Yellow-Brown	16	IN7-	46	MD7-
White-Grey	17	NC	NC	NC
Grey-Brown	18	NC	25	Mang
White-Pink	19	NC	NC	NC
Pink-Brown	20	NC	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	NC	NC	NC
White-Black	25	NC	NC	NC
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-400	6ES7 431-7KF00-0AB0



Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor D-Sub (zásuvka)	
Počet pólů 1		25	
Typ připojení 1		Systém	
Připojení 2			
Konektor 2		Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0	
Počet pólů 2		48	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		5 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		1166 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Sáček	
GTIN		4066966460452	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-2400/404-500			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	