


Datový list | Obj. č.: 706-3340/401-700

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 4 analogové vstupy, napětí; Délka 7 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/401-700>

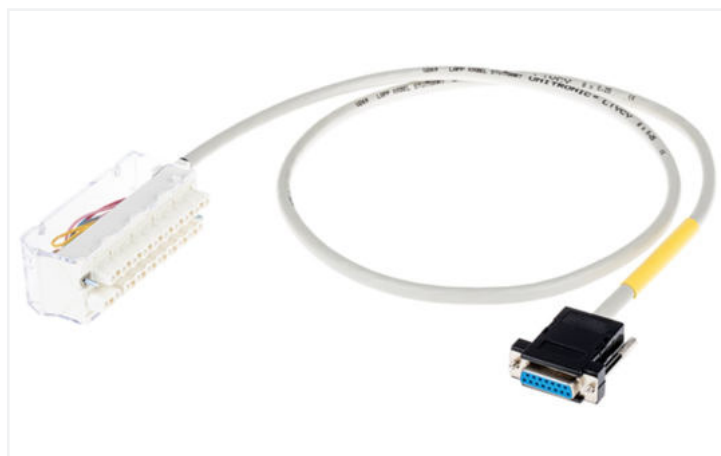

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	UI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	7	UI1
Yellow	4	1-	8	Com1
Grey	5	2+	11	UI2
Pink	6	2-	12	Com2
Blue	7	3+	17	UI3
Red	8	3-	18	Com3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

2× 8 analogových vstupů; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX AMI 0410
BMX AMO 0410

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

15

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider BMXFTB2020

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	7 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	713 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966344226
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/401-700	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com