


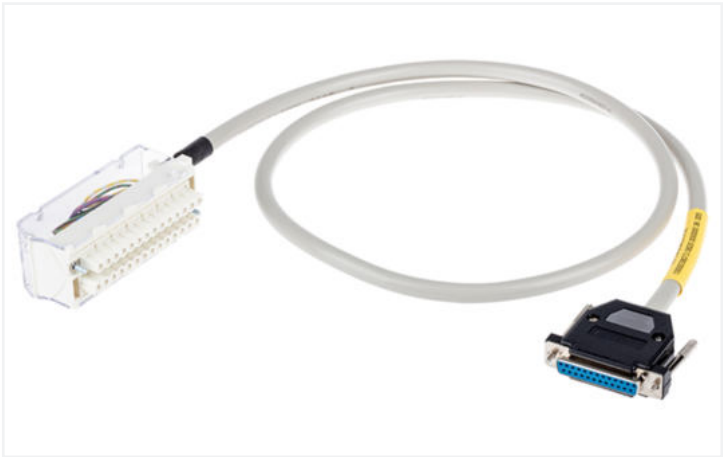

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	NO/20-21	1-3	NO-V03
Brown	2	NO/20-21	2	Com0
Green	3	NO/20-21	4-6	01-V01
Yellow	4	NO/20-21	5	Com1
Grey	5	NO/20-21	7-9	02-V02
Pink	6	NO/20-21	8	Com2
Blue	7	NO/20-21	10-12	03-V03
Red	8	NO/20-21	11	Com3
Black	9	NO/20-21	13-17	04-V04
Violet	10	NO/20-21	16	Com4
Grey-Pink	11	NO/20-21	18-20	05-V05
Red-Blue	12	NO/20-21	19	Com5
White-Green	13	NO/20-21	21-23	06-V06
Brown-Green	14	NO/20-21	22	Com6
White-Yellow	15	NO/20-21	24-26	07-V07
Yellow-Brown	16	NO/20-21	25	Com7
White-Grey	17	+24V	NC	NC
Grey-Brown	18	0V	NC	NC
White-Pink	19	+24V	NC	NC
Pink-Brown	20	0V	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	1	NC	NC
White-Black	25	2	NC	NC
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; proud
Provozní napětí	≤ 35 V AC/DC
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0800 BMX AMI 0810

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Schneider BMXFTB2020
Počet pólů 2	28
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje		
Délka kabelu		20 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		2825 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4066966645644
Číslo celního tarifu		85444290900

Product classification		
UNSPSC		26121629

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-3340/404-2000		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	