





Ilustrační fotografie

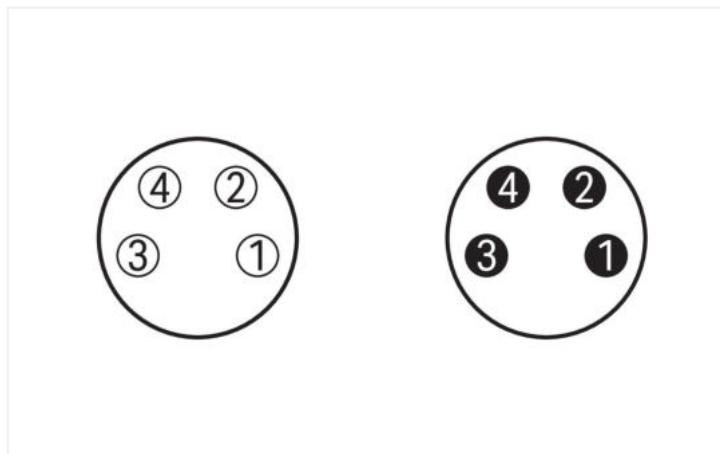

Pin 1 ... 4: 0.25 mm<sup>2</sup>

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 | brown | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | blue  | 3 |
| 4 | black | 4 |

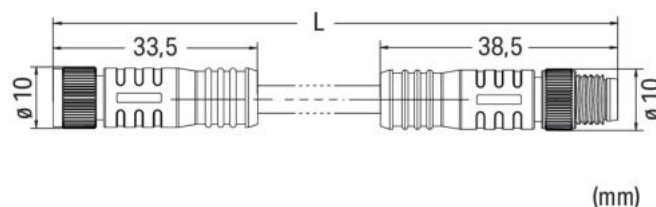

## Technické údaje

### Všeobecné informace

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Provozní napětí                          | 300 VDC        |
| Stupeň krytí                             | IP67           |
| Okolní teplota (při provozu) (statická)  | -40 ... +80 °C |
| Okolní teplota (při provozu) (dynamická) | -20 ... +60 °C |

### Konektor

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Typ připojení                                | Zásuvka M8 - Zástrčka M8 |
| Počet pólů                                   | 4                        |
| Směr připojení kabelu vůči směru spojení     | 0 °                      |
| Směr připojení kabelu vůči směru spojení (2) | 0 °                      |

### Kabel

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Délka kabelu           | 3 m   |
| Barva kabelu s pláštěm | Černá |



| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC001855      |
| ETIM 8.0             | EC001855      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Rozbaleno     |
| Země původu          | CN            |
| GTIN                 | 4066966497649 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
756-6201/040-030

↓