


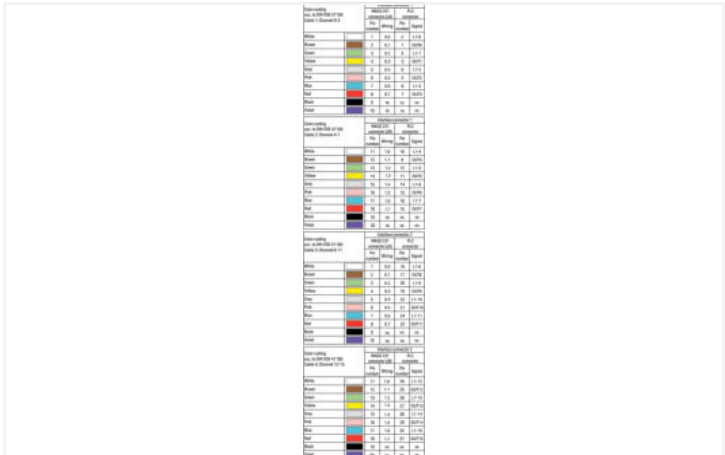

Poznámky	
Upozornění	Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – IA16I 1756 – OX8I 1756 – IH16I 1756 – IH16ISOE 1756 – IM16I 1756 – OA16I 1756 – OH8I 1756 – OW16I

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Řada WAGO 231
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,34 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Řada WAGO 231
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Řada WAGO 231
Počet pólů 3	10
Typ připojení 3	Systém

Připojení 4	
Konektor 4	Řada WAGO 231
Počet pólů 4	10
Typ připojení 4	Systém

Připojení 5	
Konektor 5	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Typ připojení 5	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	552 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821386469
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	706-4756/302-100	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	