




Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

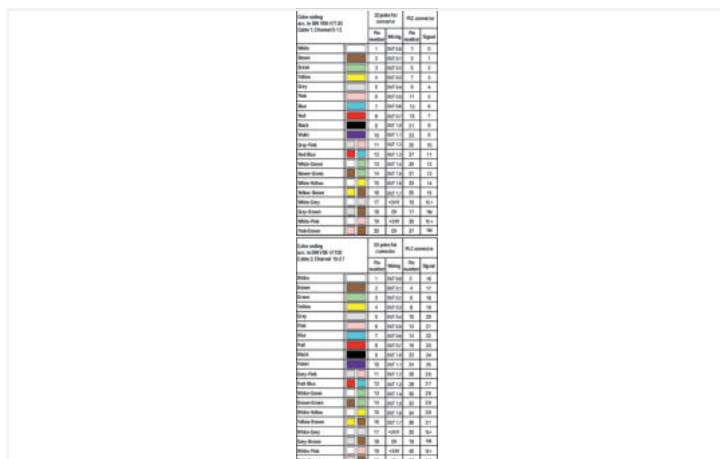

Upozornění

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Typ kabelu	LIYY	Připojení 1		
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100		Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
			Počet pólů 1	20
			Typ připojení 1	System
			Průřez vodiče	0.14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	6 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	905 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966421798
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓