


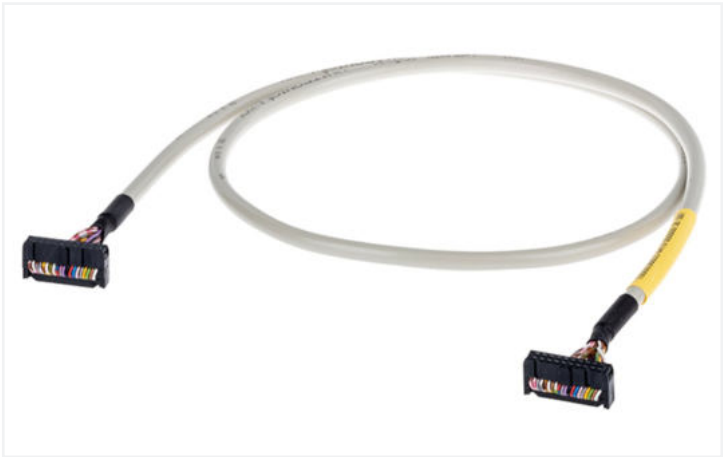

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector	
	Pin number	
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10
Grey-Pink		11
Red-Blue		12
White-Green		13
Brown-Green		14
White-Yellow		15
Yellow-Brown		16
White-Grey		17
Grey-Brown		18
White-Pink		19
Pink-Brown		20

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens ET200SP

6ES7 131-6BH01-0BA0
6ES7 134-6HB00-0CA1
6ES7 134-6HB00-0DA1
6ES7 134-6GD01-2BA1
6ES7 134-6JF00-0CA1
6ES7 134-6JF00-2CA1
6ES7 134-6JD00-0CA1
6ES7 134-6JD00-2CA1
6ES7 135-6HD00-0BA1
6ES7 134-6FB00-0BA1
6ES7 134-6HD01-0BA1
6ES7 134-6HD01-2BA1
6ES7 134-6GF00-0AA1
6ES7 134-6GB00-0BA1
6ES7 134-6GD01-0BA1
6ES7 131-6BH01-2BA0
6ES7 132-6BH01-0BA0
6ES7 132-6BH01-2BA0
6ES7 132-6BH00-0AA0
6ES7 132-6BH00-2AA0
6ES7 134-6FF00-0AA1

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100		
		Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	4 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	427 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966551716
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-150/320-400	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Adaptér



Obj. č.: 704-9024

Adaptér pro systémové zapojení; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; Pro Siemens ET200SP