




Barva: ■ Černá

Ilustrační fotografie

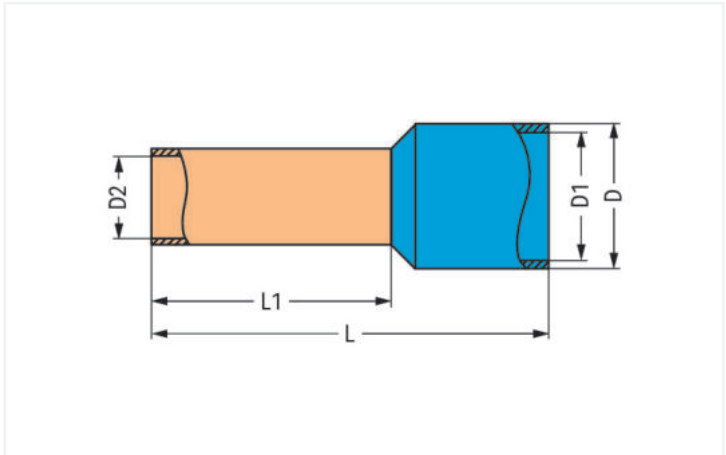

Rozměry v mm

| Údaje o připojení |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Metrický průřez   | 6 mm²                              |
| Délka odizolování | 20 ... 21 mm / 0.79 ... 0.83 palců |
| Cross-section AWG | 10 AWG                             |

| Fyzické údaje                       |        |
|-------------------------------------|--------|
| Plastový límec – tloušťka stěny     | 0.3 mm |
| Celková délka                       | 26 mm  |
| Krimpovací dutinka – tloušťka stěny | 0.2 mm |
| Délka krimpování (délka návlačky)   | 18 mm  |
| Vnitřní průměr plastového límce     | 6,3 mm |
| Vnitřní průměr krimpovací dutinky   | 3,5 mm |

| Mechanické údaje |                  |
|------------------|------------------|
| Plastový límec   | Standardní límec |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Barva             | Černá |
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 0,5 g |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| PU (SPU)             | 100 ks        |
| Druh balení          | Sáček         |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4055143968539 |
| Číslo celního tarifu | 85369010000   |

## Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Ke stažení

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 216-391



## Pokyny k instalaci



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky  
i mechanicky bezvadné