




Barva: ■ Oranžová

Ilustrační fotografie

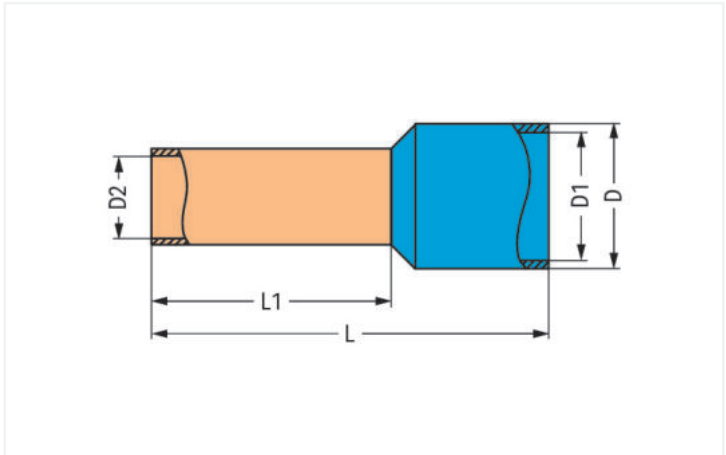

Rozměry v mm

Údaje o připojení	
Metrický průřez	0.5 mm²
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
Cross-section AWG	20 AWG

Fyzické údaje	
Plastový límec – tloušťka stěny	0.25 mm
Celková délka	14 mm
Krimpovací dutinka – tloušťka stěny	0.15 mm
Délka krimpování (délka návlačky)	8 mm
Vnitřní průměr plastového límce	2,6 mm
Vnitřní průměr krimpovací dutinky	1 mm

Mechanické údaje	
Plastový límec	Standardní límec

Údaje o materiálu	
Barva	Oranžová
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje	
PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143968515
Číslo celního tarifu	85369010000




Product classification	
UNSPSC	39121405

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 216-304	

Pokyny k instalaci	



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky i mechanicky bezvadné