




Barva: ■ Oranžová

Ilustrační fotografie

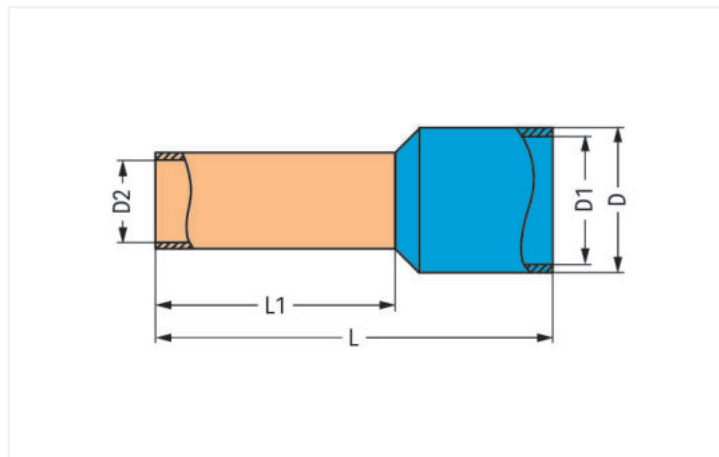

Rozměry v mm

Údaje o připojení

Metrický průřez	0.5 mm ²
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
Cross-section AWG	20 AWG

Fyzické údaje

Plastový límec – tloušťka stěny	0.25 mm
Celková délka	14 mm
Krimpovací dutinka – tloušťka stěny	0.15 mm
Délka krimpování (délka návlačky)	8 mm
Vnitřní průměr plastového límce	2,6 mm
Vnitřní průměr krimpovací dutinky	1 mm

Mechanické údaje

Plastový límec	Standardní límec
----------------	------------------

Údaje o materiálu

Barva	Oranžová
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje

PU (SPU)	5000 ks
Druh balení	Fólie
GTIN	4055143968461

Product classification	
UNSPSC	39121405

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance216-304/001-000

↓

Pokyny k instalaci



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky i mechanicky bezvadné